





SERGE 600 02-02

alb

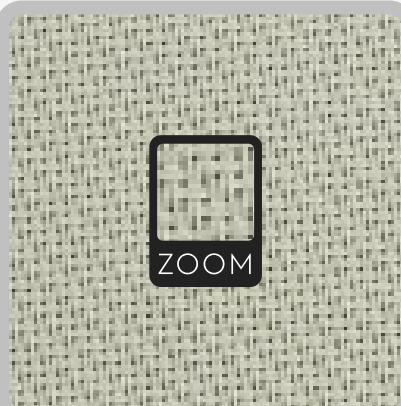

SERGE 600 116-116

in

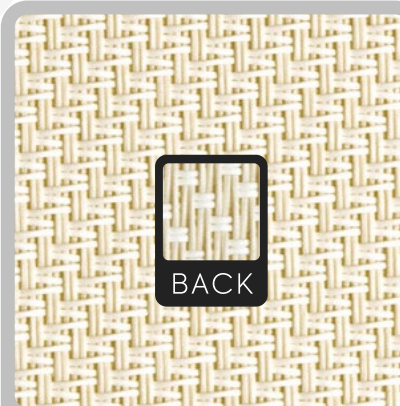

SERGE 600 008-002

in



SERGE 600 117-117

perlat




SERGE 600 033-033

gresie




SERGE 600 031-031

verde jad

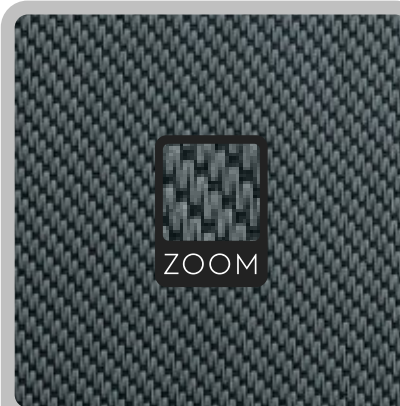

SERGE 600 108-108

gri

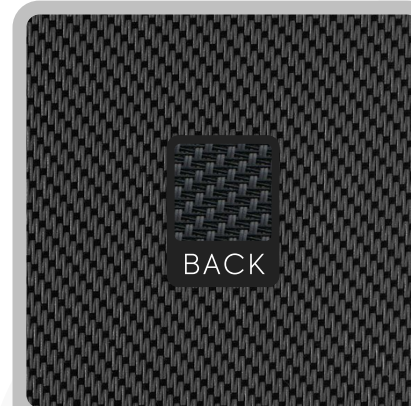

SERGE 600 108-118

gri-negru



SERGE 600 108-112
gri-nisip



SERGE 600 118-118
negru



SERGE 600 047-047
gri antracit



SERGE 600 113-113
bronz



BLACKOUT B 02-02
alb



BLACKOUT B 108-108
gri



BLACKOUT B 118-118
negru

SERIA SERGE 600 - 6%

SOLTIS PERFORM 92			
Detalii tehnice			
CLASIFICARE			
M1/NFP 92-507 • B1/ 4102-1 • BS 7837 • BS 5867 • CSFM T19 • Class A/ASTM E84 • Schwerbrennbar-01-Tr1/ONORM A 3800-1 • Class 1/EN 13773 • M1/UNE 23.727-90 • VKF 5.3/SN 198898 • 1530.3/AS/NZS • G1/GOST 30244-94 • Method 1/NFPA 701 • Class 1/UNI 9177-87			
GARANȚIE: 2 ANI			
DATE TEHNICE	PROPRIETĂȚI	STANDARDE	
Grad de deschidere	%4		
Masă	420 g/m ² - 12.3 oz/yd ²	EN ISO 2286-2	
Grosime	0.45 mm		
Lățime	177 cm - 267 cm		
Dimensiune standard rolă	177 cm - 69.6 in 50 lm 267 cm - 105.1 in 40 lm		
Rezistență la rupere (urzeală/bătătură)	310/210 daN/ 5 cm	EN ISO 1421	
Rezistență la sfâșiere (urzeală/bătătură)	45/20 daN	DIN 53.363	
Calitate		ISO 9001	
Clasă de reacție la foc	B-s2,d0	EN13501-1	
Mediu		ISO 14001	
Energie		ISO 50001	

SOLTIS HORIZON 86			
Detalii tehnice			
CLASIFICARE			
M1/NFP 92-507 • B1/DIN 4102-1 • BS 7837 • BS 5867 • Schwerbrennbar-01-Tr1/ONORM A 3800-1 • Classe 1/EN 13773 • M1/UNE 23.727-90 • VKF 5.3/SN 198898 • 1530.3/AS/NZS G1/GOST 30244-94 • Method 1/NFPA 701 • CSFM T19 • Class A/ASTM E84			
GARANȚIE: 2 ANI			
DATE TEHNICE	PROPRIETĂȚI	STANDARDE	
Grad de deschidere	%14		
Masă	380 g/m ²	EN ISO 2286-2	
Grosime	0.45 mm		
Lățime	177 cm - 267 cm		
Dimensiune standard rolă	177 cm - 69.6 in 50 lm 267 cm - 105.1 in 40 lm		
Rezistență la rupere (urzeală/bătătură)	230/160 daN/ 5 cm	EN ISO 1421	
Rezistență la sfâșiere (urzeală/bătătură)	45/20 daN	DIN 53.363	
Calitate		ISO 9001	
Clasă de reacție la foc	B-s2,d0	EN13501-1	

SOLTIS PROOF W96			
Detalii tehnice			
DATE TEHNICE	PROPRIETĂȚI	STANDARDE	
Masă	620 g/m ² - 18.3 oz/sqyd	EN ISO 2286-2	
Grosime	0.56 mm - 560 microns		
Lățime	267 cm - 105.1 in.		
Lungime standard rolă	35 lm - 38.27 yds		
Rezistență la tracțiune (urzeală/bătătură)	220/220 daN/5 cm	EN ISO 1421	
Rezistență la sfâșiere (urzeală/bătătură)	25/20 daN	DIN 53.363	
Clasificare	M2	NFP 92-507	
Calitate		ISO 9001	

DATE TEHNICE	VALORI MEDII	STANDARD
Titlu fir	95 tex	ISO 1889 (2009)
Compoziție masică	Urzeală: sticlă 36%, PVC 64%	ISO 3801 (1977)
Diametru	0.28 mm	
Mediu		Oekotex standard 100
Tip de țesătură	Fibră de sticlă acoperită cu PVC	
Legătură țesătură	Țesătură panama	
Lățimi	3100 mm (tolerance -0%, +5%)	
Lungime nominală rolă	30 m	
Grosime	0.60 mm	ISO/DIS 5084.2 (1996)
Masă	389 g/m2	ISO 3801 (1977)
Rezistență la foc	M1 / FR	NF P92-503 (1995) / NFPA 701 (2010)
Compuși organici volatili	conform	GREENGUARD
Rezistență la rupere	urzeală 170 daN, bătaură 150 daN	ISO 13934-1 (1999)
Alungire la rupere	urzeală 8,5%, bătaură 2,4%	ISO 13934-1 (1999)
Rezistență la sfâșiere	urzeală 7,4 daN, bătaură 6,2 daN	ISO 4674 part 1 method A (2003)
Rezistența culorii (alb exclus)	7-8 pe scara albastră	ISO 105 B02 (1994)
Permeabilitate la aer	797 l/m2/sec	ISO/DIS 9237 (1995)

SERIA SERGE 100 - 1%

DATE TEHNICE	VALORI MEDII	STANDARD
Titlu fir	165 tex	ISO 1889 (2009)
Compoziție masică	Sticlă 41,5%, PVC 58,5%	ISO 3801 (1977)
Diametru	0.38 mm	
Mediu		Oekotex standard 100
Tip de țesătură	Fibră de sticlă acoperită cu PVC	
Legătură țesătură	Țesătură diagonală	
Lățimi	1800, 2500, 2850 mm other widths on demand	
Lungime nominală rolă	50 m / 2850 mm: 40 m	
Grosime	0.60 mm	ISO/DIS 5084.2 (1996)
Masă	474 g/m2	ISO 3801 (1977)
Rezistență la foc	M1 / FR	NF P92-503 (1995) / NFPA 701 (2010)
Compuși organici volatili	conform	ISO 13934-1 (1999)
Rezistență la rupere	urzeală 290 daN, bătaură 210 daN	ISO 13934-1 (1999)
Alungire la rupere	urzeală 6,2%, bătaură 4,4%	ISO 4674 part 1 method A (2003)
Rezistență la sfâșiere	urzeală 9,5 daN, bătaură 10 daN	ISO 105 B02 (1994)
Rezistența culorii (alb exclus)	6 pe scara albastră	ISO/DIS 9237 (1995)
Permeabilitate la aer		



FER-AL

FER-AL PROD S.R.L.
Șoseaua Giurgiului 228, 040684 București, România
+40 722 361 416 | +40 722 328 416
contact@fer-al.ro | pergolaretractabila.ro