




FER-AL

BioFer Rota


CATALOG TEHNIC

Dimensiunile sistemului cu un modul

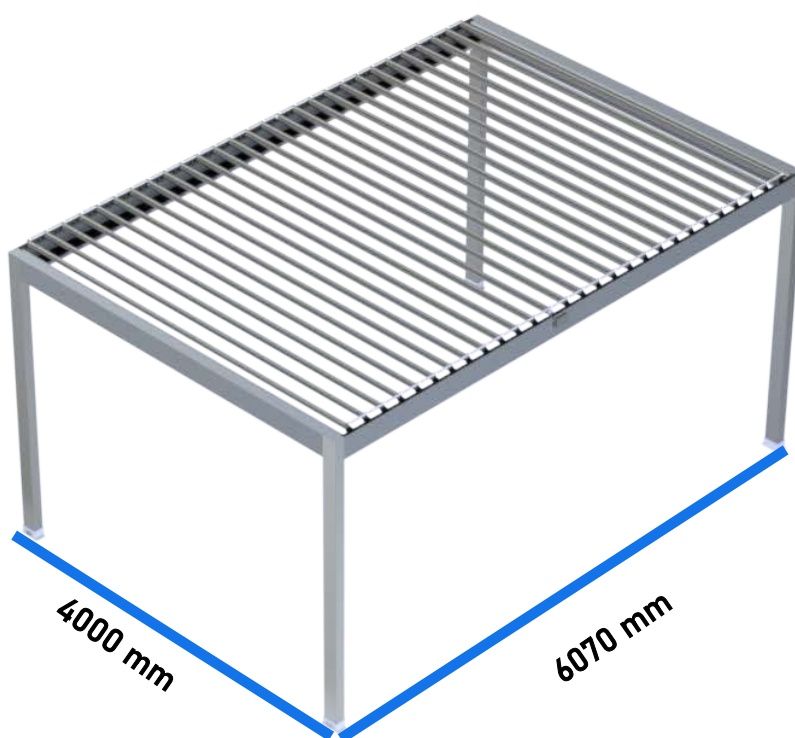


Lățimea maximă a fațadei este de 4000 mm.
Adâncimea maximă este de 6070 mm.

Dimensiunile sistemului cu două module

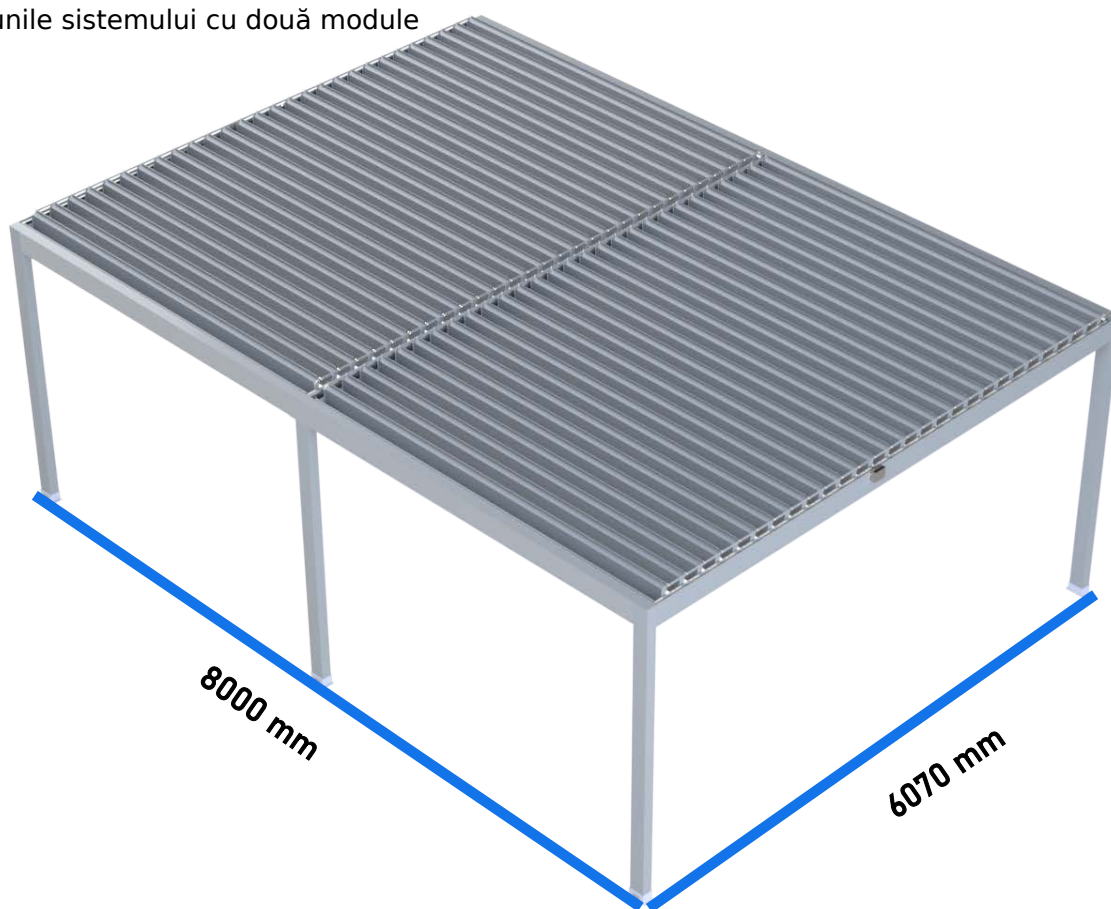


Notă: Sistemele sunt modulare și pot fi extinse prin alăturarea modulelor pentru a obține dimensiunile dorite. Numărul stâlpilor frontali se stabilește în funcție de cerințele proiectului.


Detalii ale secțiunilor profilelor

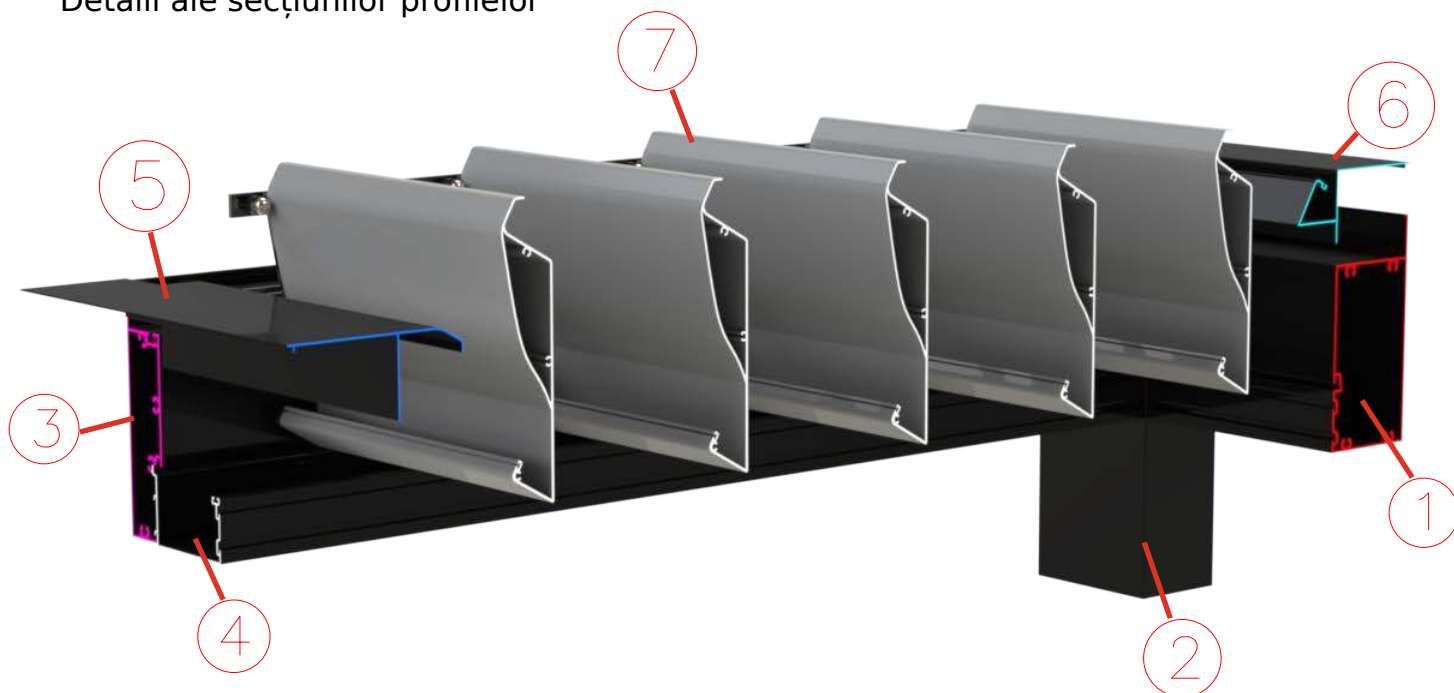


① PROFIL FAȚĂ/SPATE

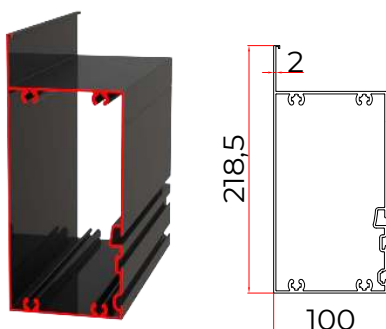


② PROFIL DE STÂLP

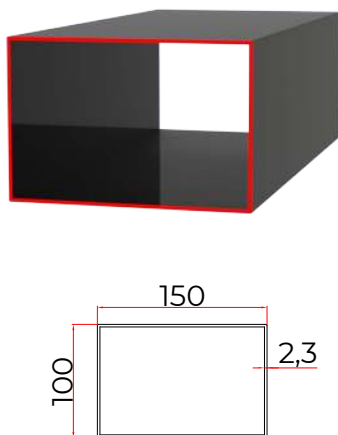


③ PROFIL LATERAL




④ PROFIL JGHEAB

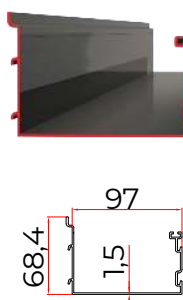


⑤ PROFIL ÎNCHIDERE SPATE




⑥ PROFIL ÎNCHIDERE FAȚĂ




⑦ PROFIL DE LAMELĂ

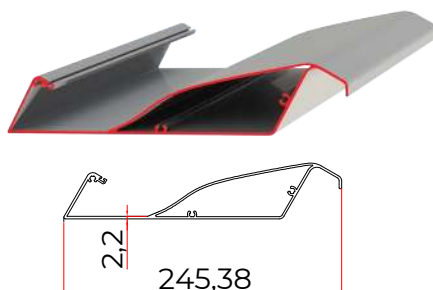

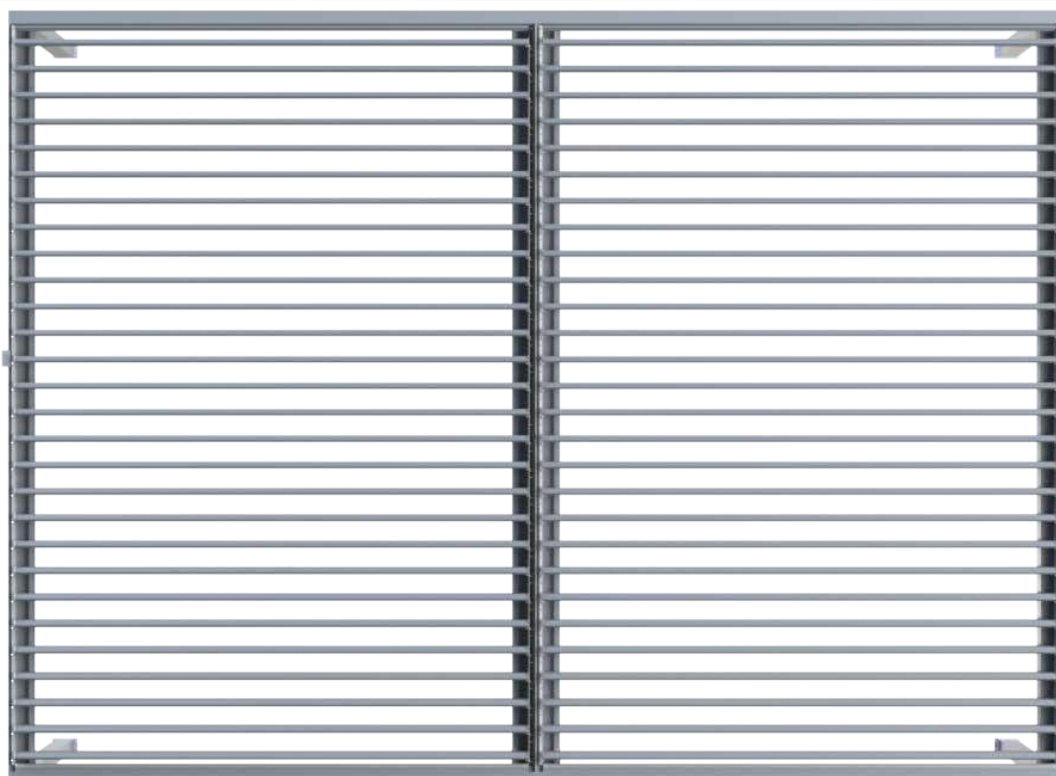

Notă: Sistemele sunt modulare și pot fi extinse prin alăturarea modulelor pentru a obține dimensiunile dorite. Numărul stâlpilor frontali se stabilește în funcție de cerințele proiectului.

Secțiune laterală: distanțe și număr de lamele

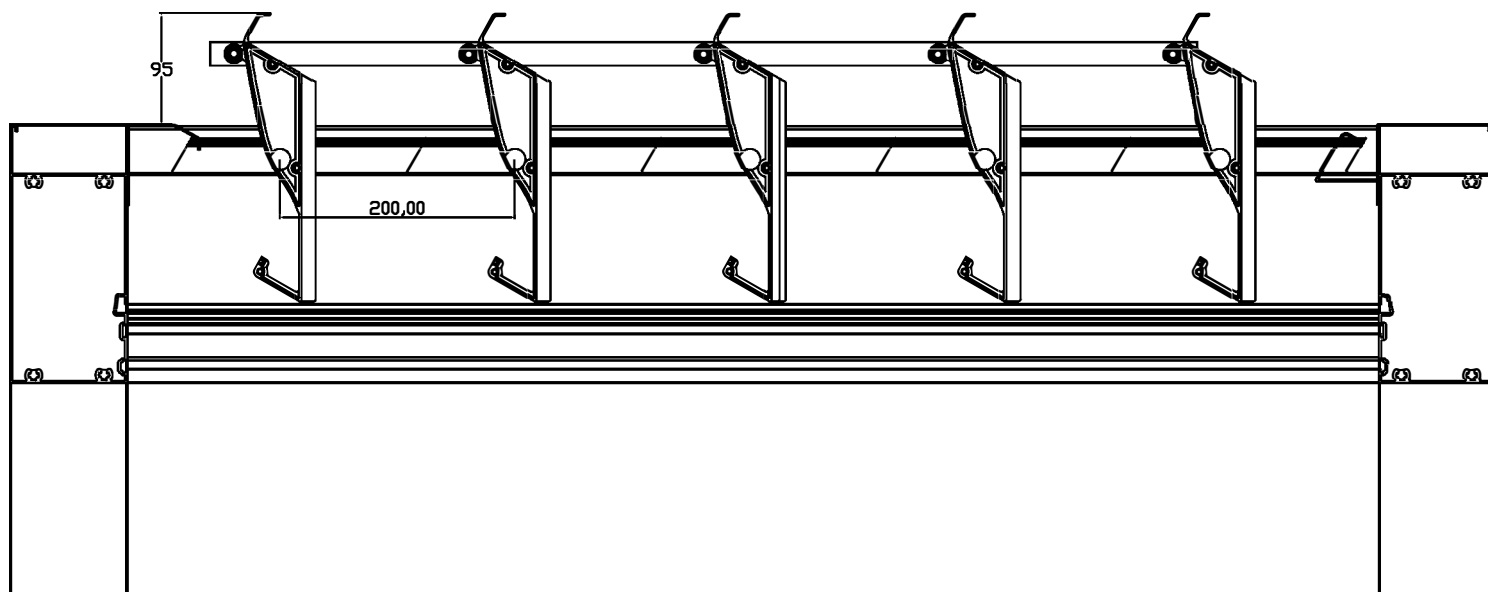


NR. LAMELE	ADÂNCIME
5	127
6	147
7	167
8	187
9	207
10	227
11	247
12	267
13	287
14	307
15	327
16	347
17	367
18	387
19	407
20	427
21	447
22	467
23	487
24	507
25	527
26	547
27	567
28	587
29	607



Adâncimea sistemului se stabilește în funcție de numărul de lamele.

Unghiurile lamelelor

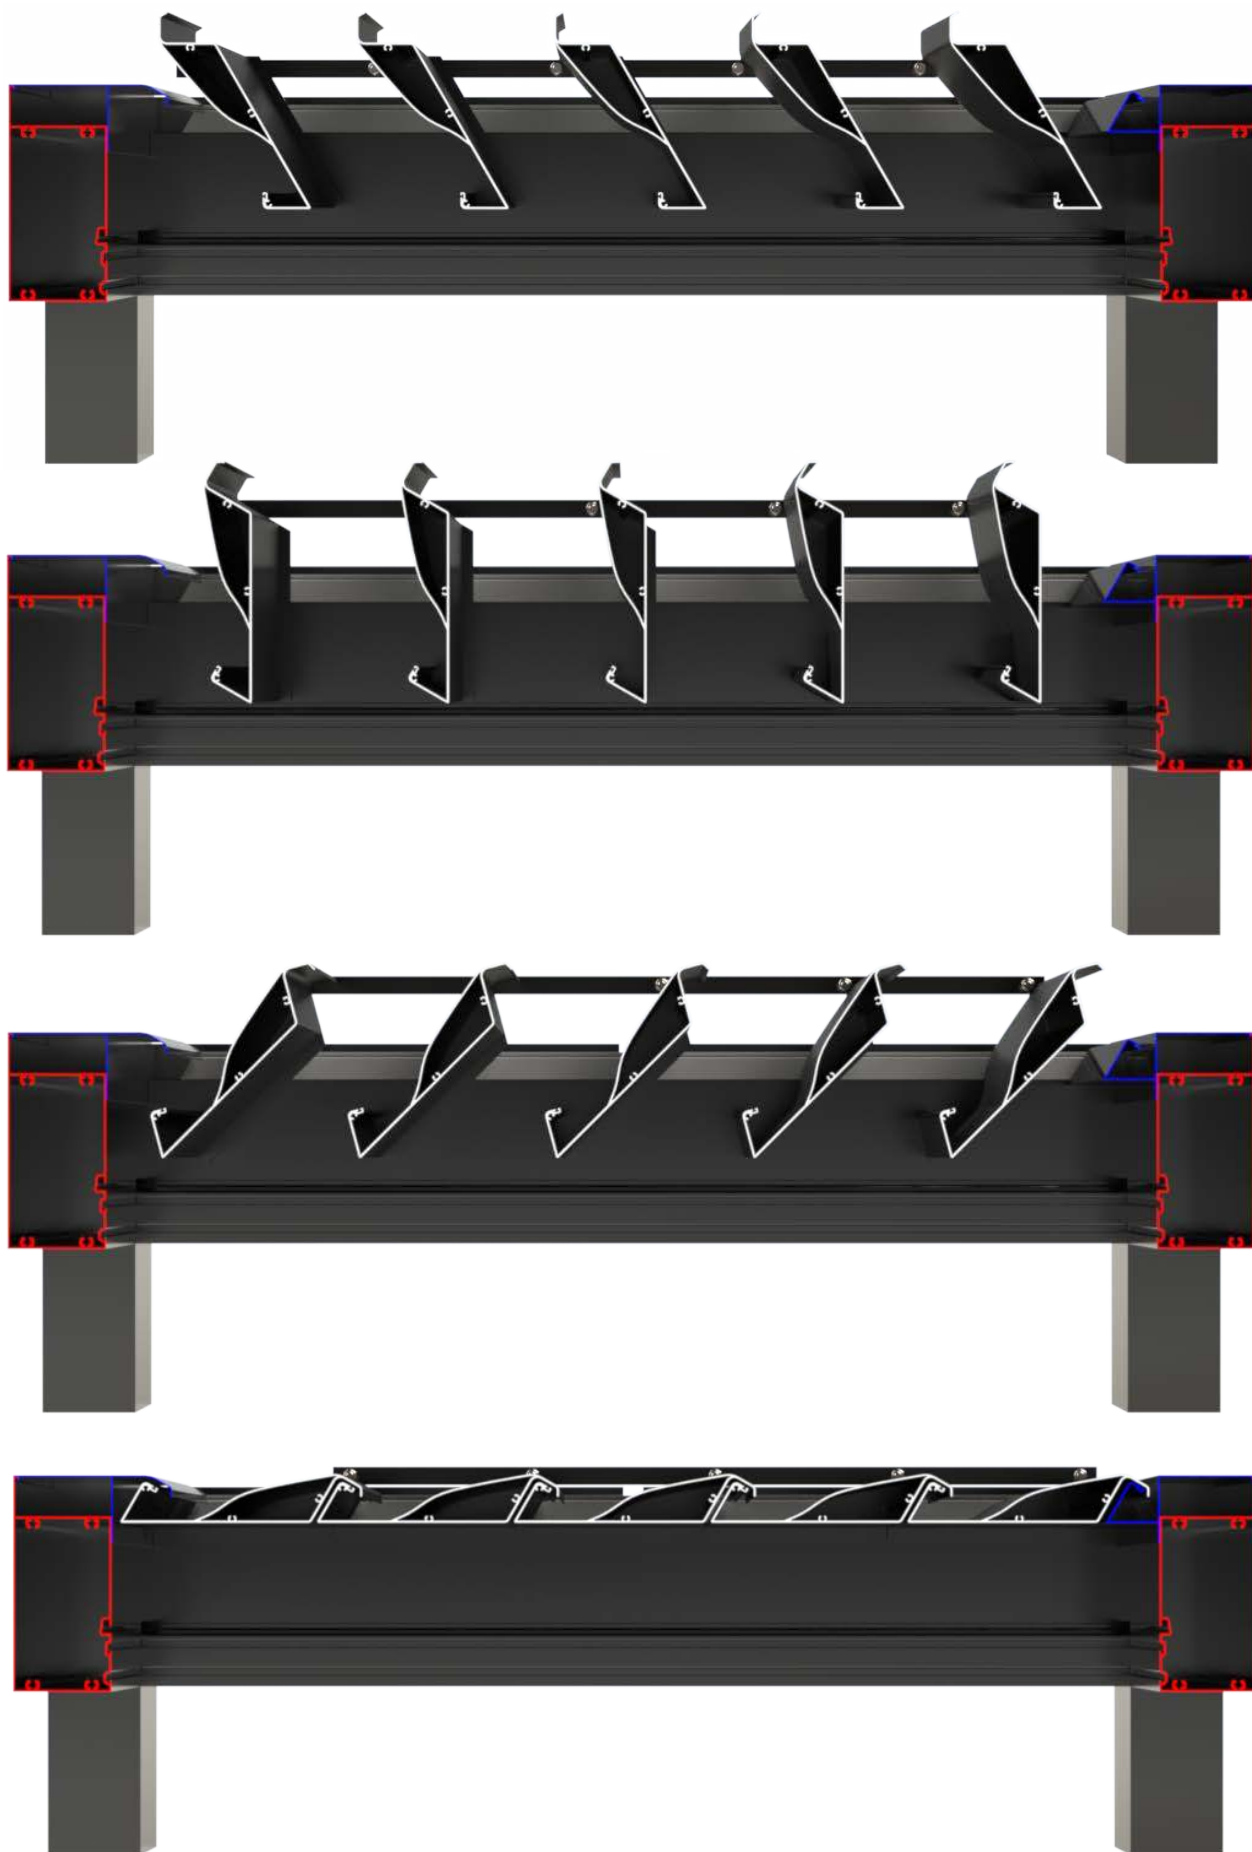

Unghiul lamelelor variază de la 0 la 120 de grade. La variantele motorizate, unghiul este limitat la 90 de grade.


Evacuarea apei și detalii de etanșare



Jgheaburile din cadrele laterale permit evacuarea apei de pe sistem.



Detalii

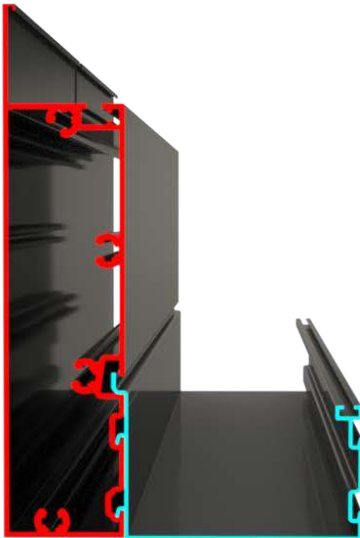

Datorită jgheabului integrat în profilele laterale, nu se aplică silicon între profil și jgheab în timpul montajului.

BioFer Rota are 3 tipuri diferite de iluminat.



Bandă LED pe conturul structurii

LED magnetic și sistem audio puternic integrat




Sistem LED reactiv la sunet, amplasat sub lamele

BioFer Rota este disponibil în variante manuale și motorizate.


Manual




Datorită reductorului special, BioFer Rota poate fi utilizat fără electricitate.

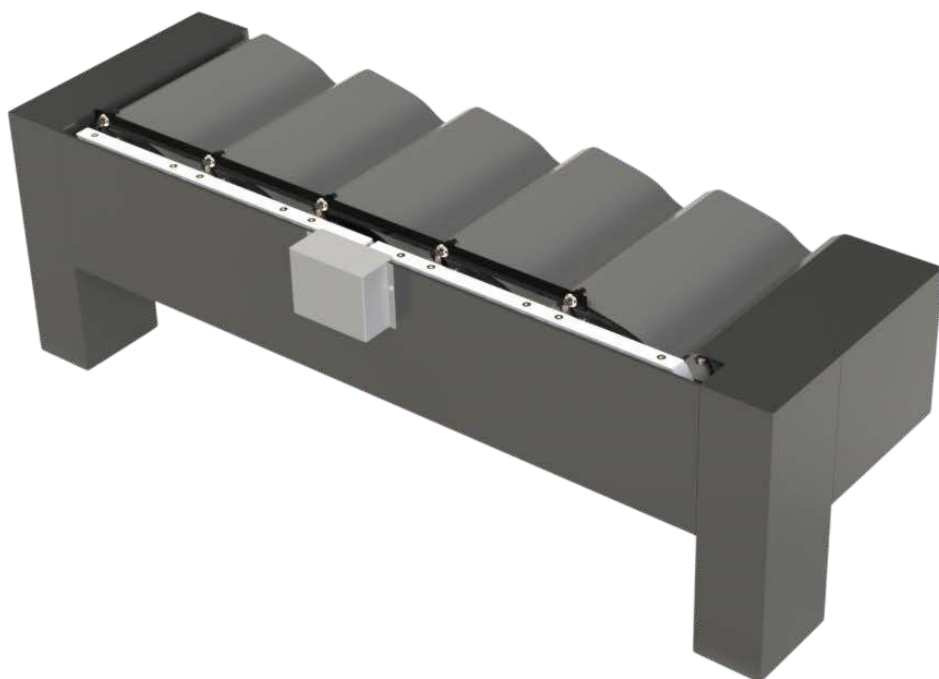

Motorizat

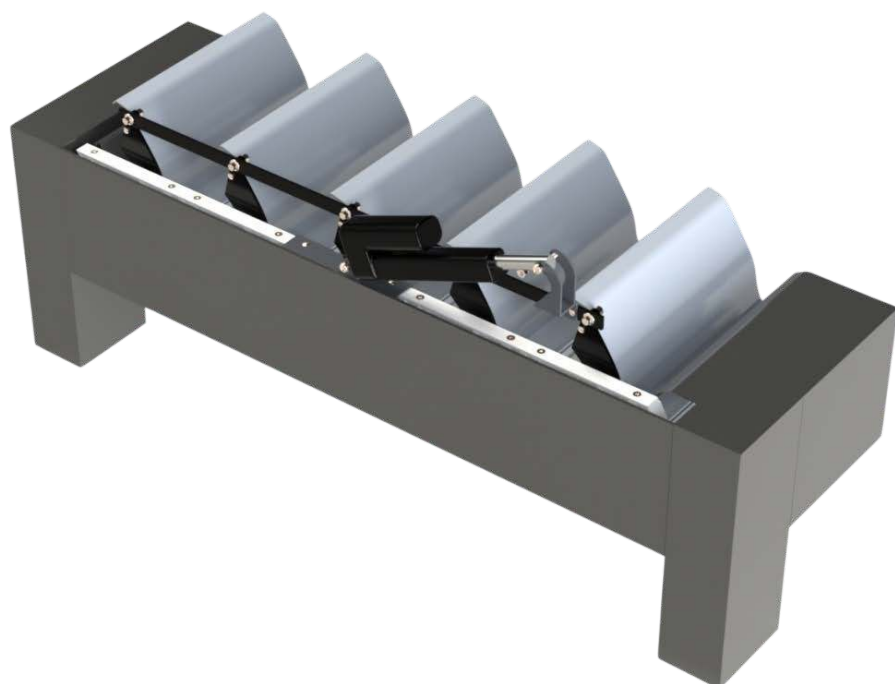

Varianta motorizată BioFer Rota permite acționarea sistemului fără efort fizic.

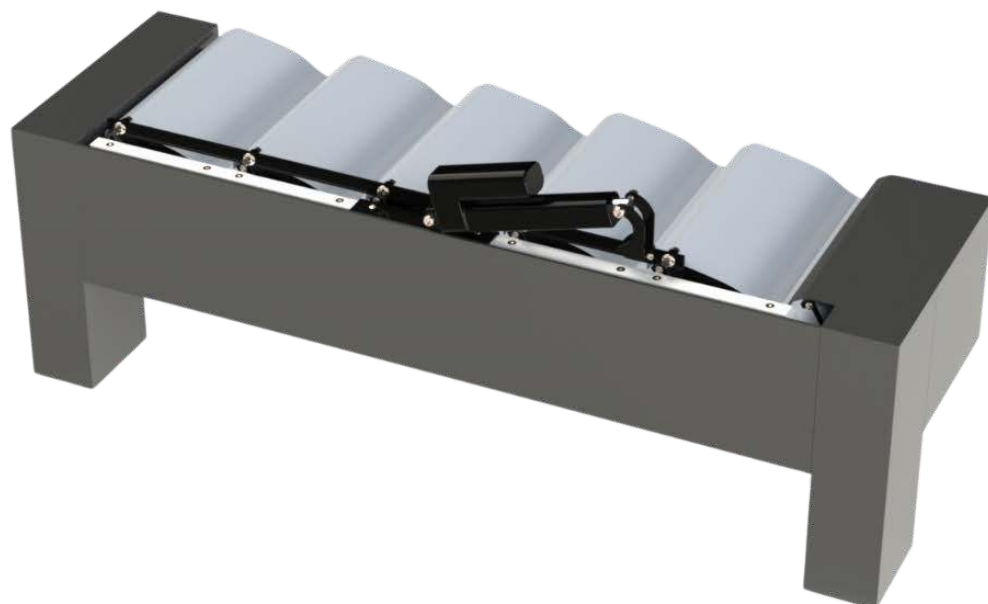



FER-AL PROD S.R.L.

Șoseaua Giurgiului 228, 040684 București, România

Tel.: +40 722 361 416 | +40 722 328 416

Magazin: +40 21 685 10 90

contact@fer-al.ro

<https://pergolaretractabila.ro>