



DIMENSIUNILE SISTEMULUI

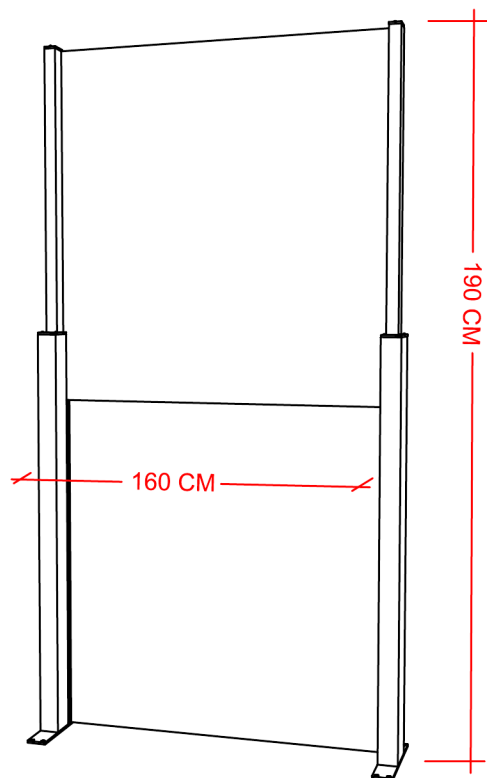


LĂȚIMEA MAXIMĂ ESTE 160 CM
ÎNĂLȚIMEA STANDARD ESTE 190 CM.

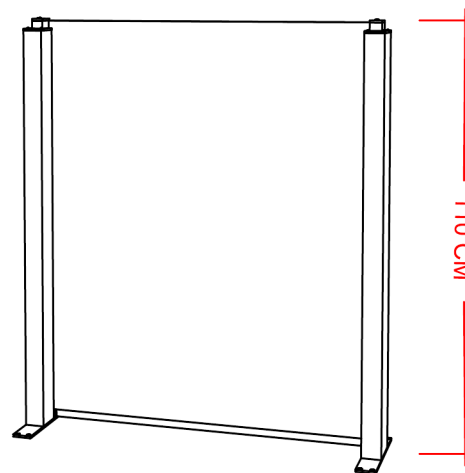


ÎNĂLȚIMEA ÎN POZIȚIA ÎNCHISĂ ESTE 110 CM.


DETALII DE PROFIL

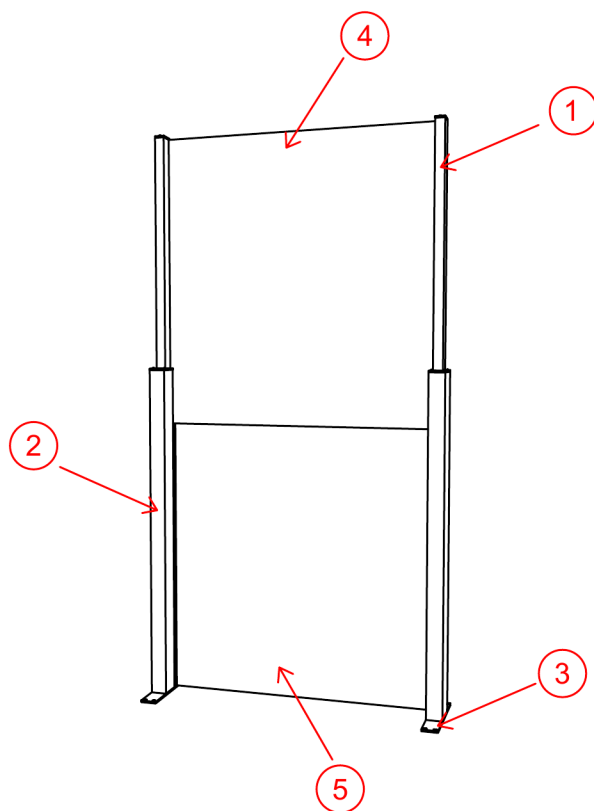


1 PROFIL PENTRU PANOU MOBIL




2 PROFILUL CASETEI




3 PICIOR DE FIXARE ÎN PARDOSEALĂ



4 STICLĂ PENTRU PANOU MOBIL
STICLĂ CLARĂ SECURIZATĂ DE 6 MM
Muchiile sunt vopsite cu email negru.




5 STICLĂ PENTRU CASETĂ
STICLĂ CLARĂ SECURIZATĂ DE 8 MM
Muchiile sunt vopsite cu email negru.




COTELE SUNT ÎN MM.

DESENE TEHNICE

VEDERE FRONTALĂ

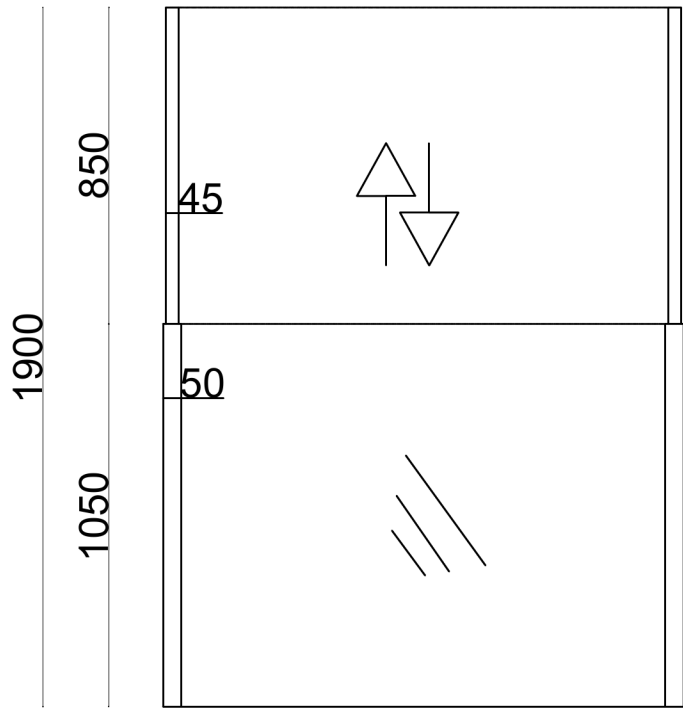


VEDERE LATERALĂ

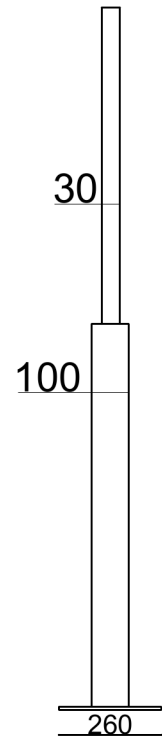


VEDERE DE SUS




ÎMBINĂRI DE COLȚ

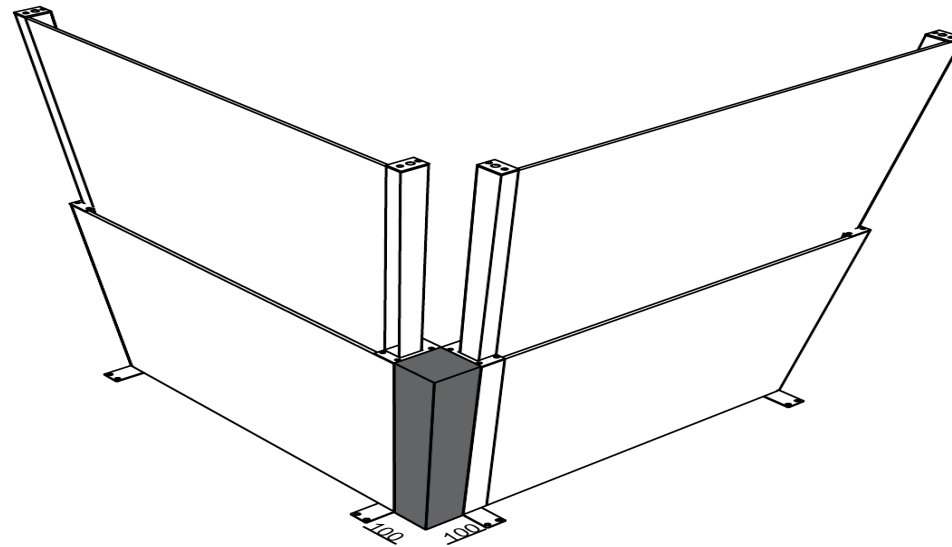

PROFILUL CASEȚĂ 100X100 ESTE UTILIZAT PENTRU UN ASPECT ESTETIC AL ÎMBINĂRILOR DE COLȚ.

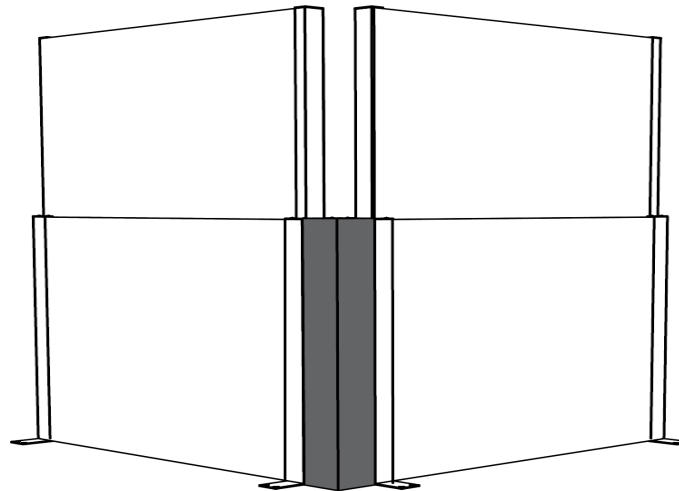

ÎMBINĂRI DE COLȚ

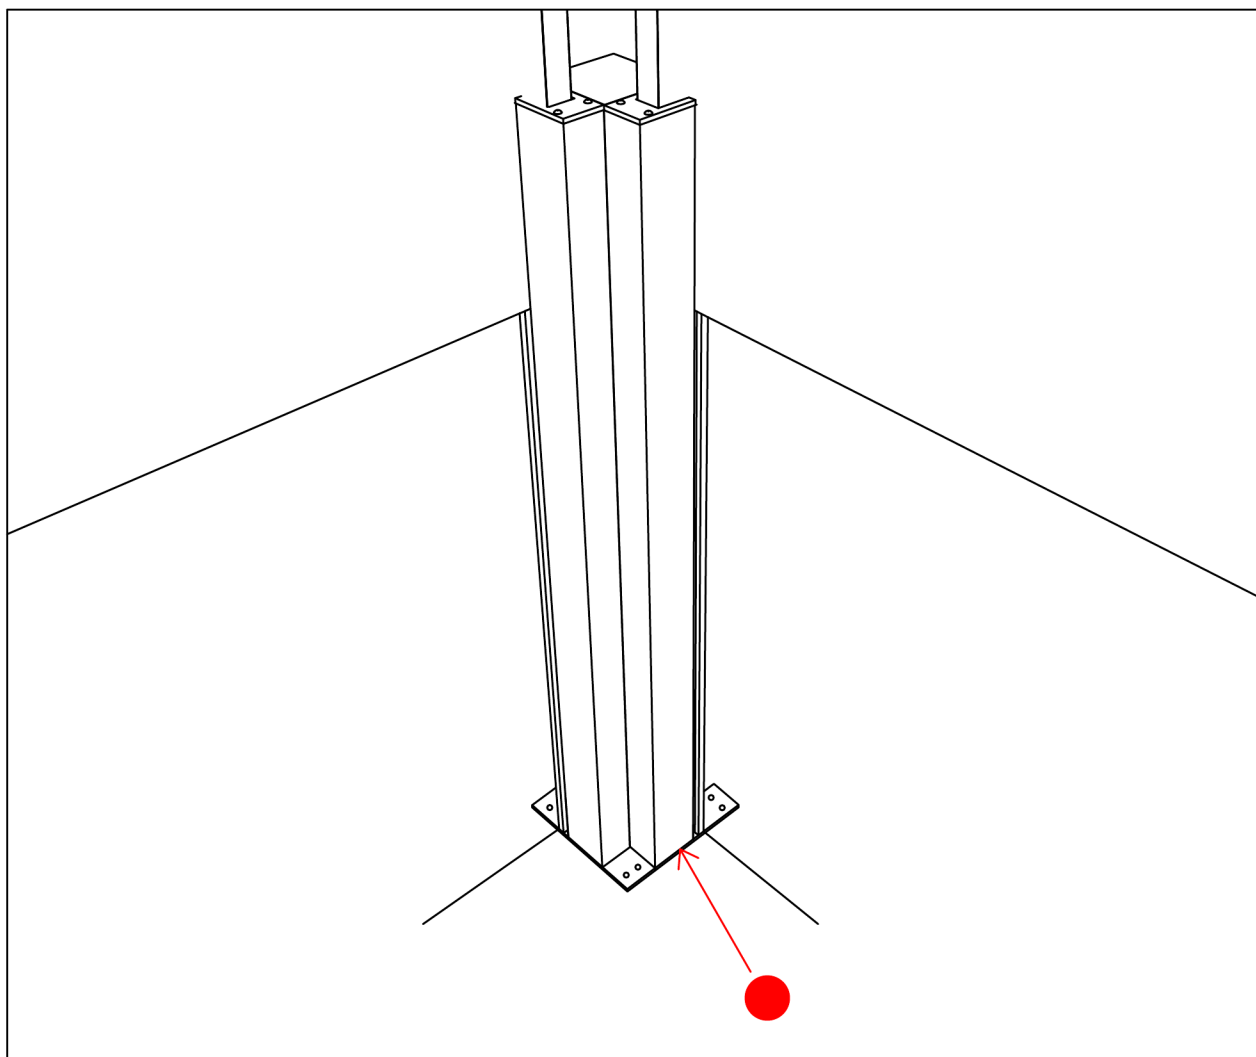




● FLANȘĂ SPECIALĂ DE BAZĂ CU SEMITALPĂ



PE UNUL DINTRE PROFILE SE UTILIZEAZĂ O FLANȘĂ SPECIALĂ CU SEMITALPĂ, ÎN STÂNGA ȘI ÎN DREAPTA CASETEI.

SOLUȚII ALTERNATIVE

SISTEM CU UȘĂ

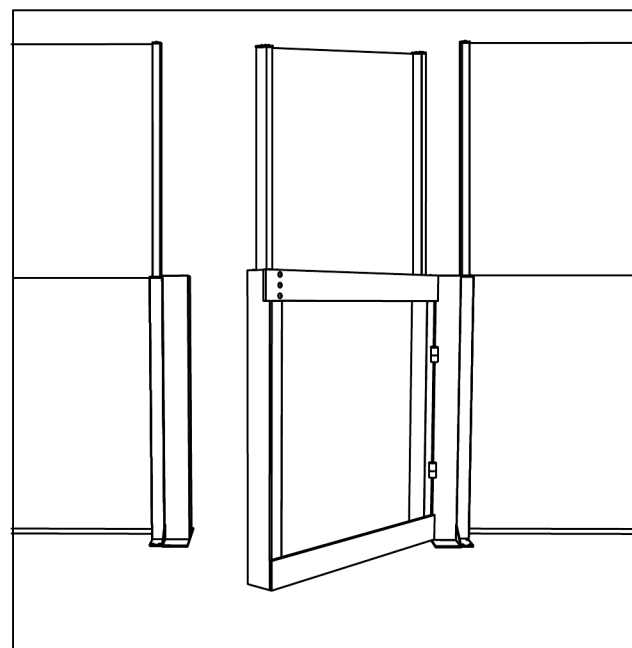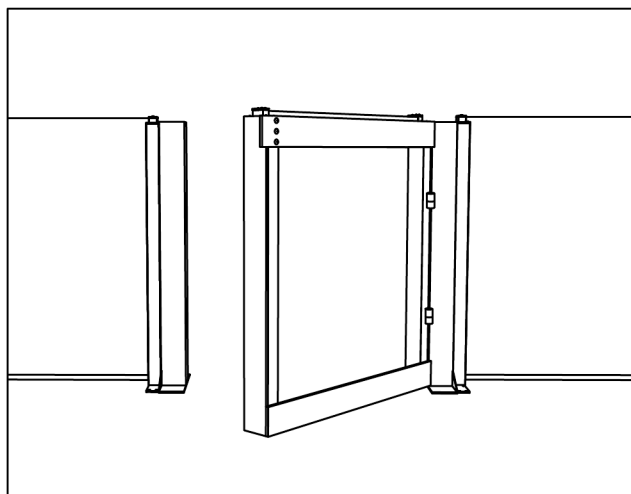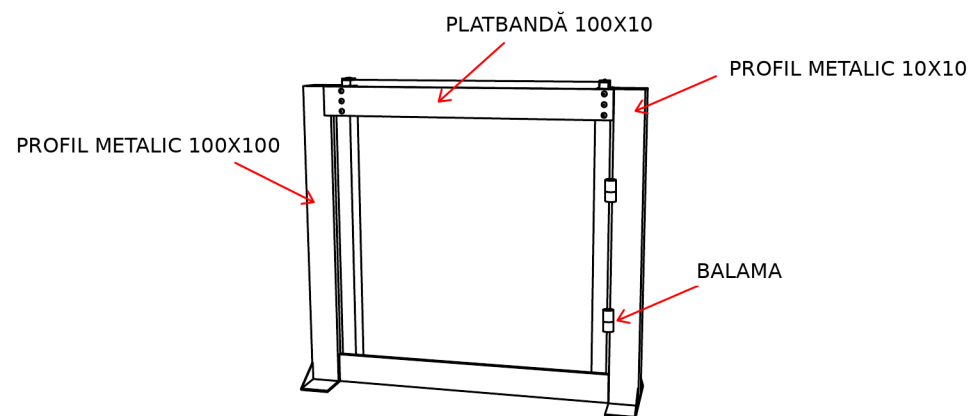


LA CERERE, SISTEMELE ANTIVÂNT POT FI REALIZATE ȘI CA UȘI.


SOLUȚII ALTERNATIVE

SISTEM CU UȘĂ - DESENE TEHNICE


VEDERE FRONTALĂ

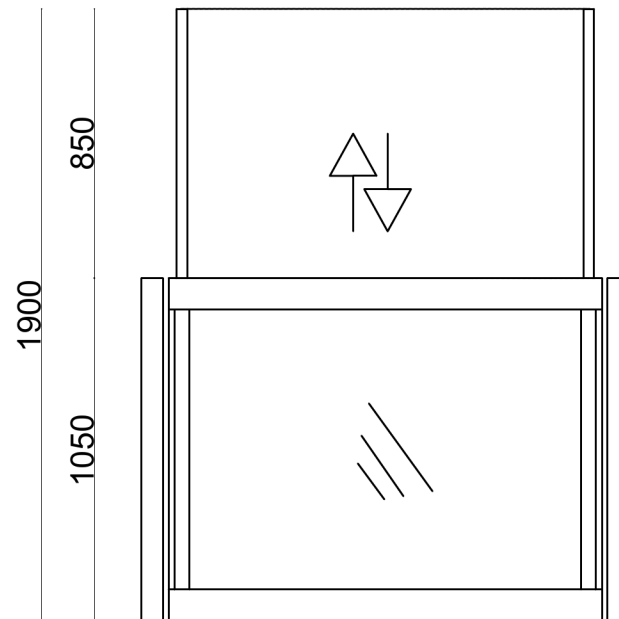

VEDERE LATERALĂ

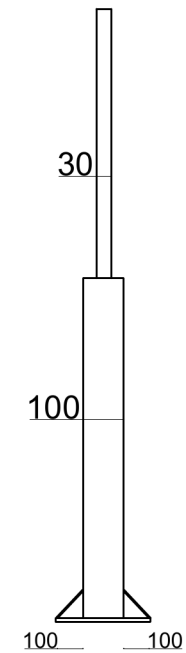



VEDERE DE SUS

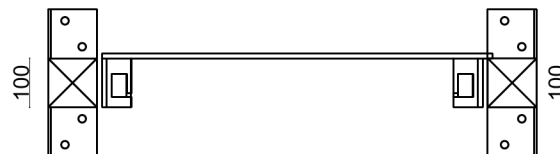

COTELE SUNT ÎN MM.

SOLUȚII ALTERNATIVE

MODEL CU JARDINIERĂ

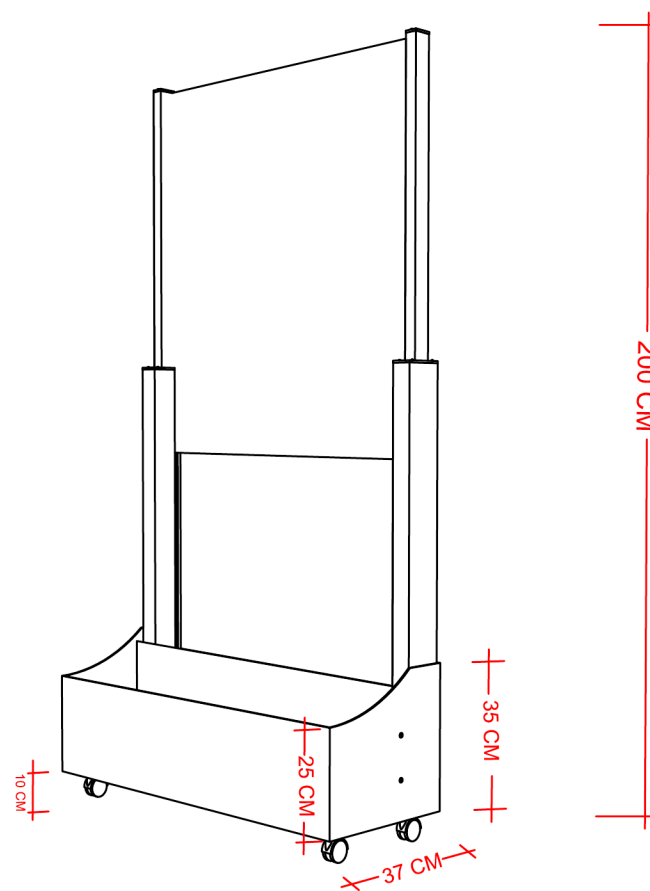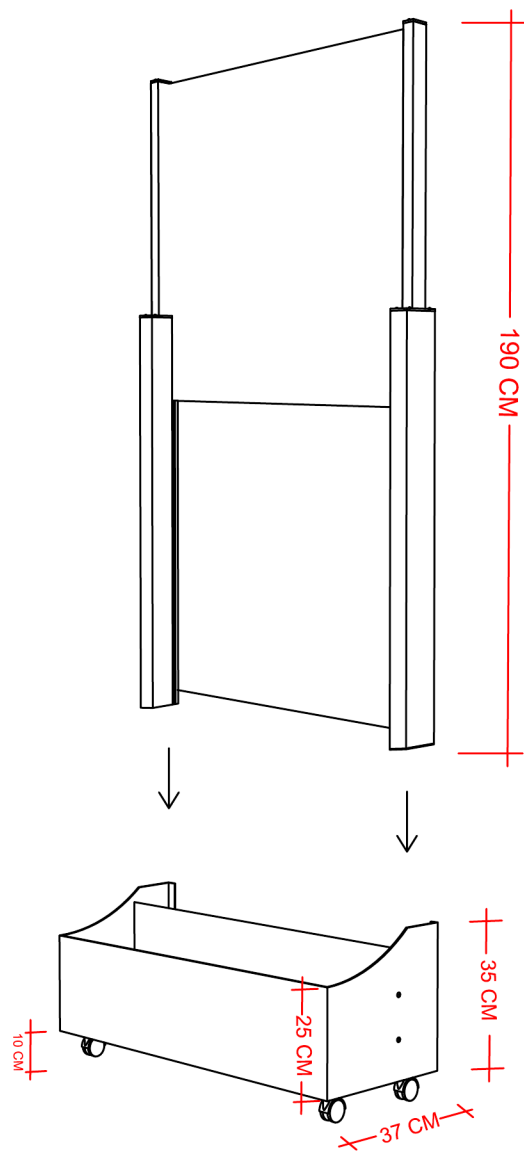

SPECIFICAȚII TEHNICE ALE SISTEMULUI ANTIVÂNT CU PISTON

CARACTERISTICI GENERALE

- Producția trebuie să respecte cerințele CE și TÜV.
- Produsul se poate fixa la sol cu un element de conectare sau se poate utiliza ca unitate mobilă, cu roți.
- La cererea clientului, sistemul antivânt poate fi integrat într-o jardinieră mobilă, cu roți.

DETALII TEHNICE

- Înălțimea standard este de 190 centimetri.
- Lățimea variază între 90 și 160 centimetri, în funcție de proiect.
- Sticla fixă din casetă este securizată, de 8 mm; sticla mobilă este securizată, de 6 mm.
- Rezistența la vânt variază între 70-100 km/h, în funcție de metoda de fixare și de teren.
- Pentru sistemele nefixate la sol, stabilitatea se asigură prin amplasarea în jardinieră a unei greutate medii de aproximativ 50 kg/metru liniar.
- Structura sistemului trebuie să fie din aluminiu.
- Produsul se deplasează vertical cu ajutorul unui mecanism cu piston, fabricat conform standardelor internaționale, care permite mișcarea sticlei în canalele de ghidare.
- Panoul de sticlă coborât se ridică prin apăsare de sus.
- Panoul de sticlă ridicat se fixează prin apăsare în jos, cu mecanismul de blocare din interior.
- * Elementele de conectare trebuie galvanizate și vopsite în cuptor, iar șuruburile și bolțurile trebuie să fie din inox.
- Pentru toate conexiunile din aluminiu tip sigma trebuie utilizate echipamente speciale de fabricație.
- Structura portantă trebuie realizată în codul RAL stabilit, la cererea clientului.
- Sistemul antivânt trebuie să beneficieze de o garanție de 2 ani.