SISTEM P55 / UMBRIRE EXTERIOARĂ

Obloane batante cu lamele orientabile

Canaturile se deschid lateral, iar lamelele se pot orienta pentru a regla lumina și vizibilitatea la fereastră.



Două canaturi închise, cu lamelele orientate · Vizualizare de concept

Deschidere laterală

Canaturile se deschid pe balamale, în funcție de spațiul disponibil la exterior.

Reglajul lamelelor

Un mecanism al sistemului permite schimbarea poziției lamelelor.

DESCHIDERE ȘI CONFIGURARE

Configurații de deschidere

Numărul de canaturi și sensul de deschidere se stabilesc în funcție de golul ferestrei și de spațiul disponibil pe fațadă.



VIZUALIZARE DE CONCEPT

Un canat

Canatul se deschide lateral și lasă fereastra liberă. Poziția balamalelor se stabilește pentru golul ales.




VIZUALIZARE DE CONCEPT

Patru canaturi

Patru canaturi într-un cadru comun. Împărțirea și feroneria se confirmă pentru dimensiunile proiectului.

SCHEME DIN DOCUMENTAȚIA P55

Oscilo-batant · deschidere laterală sau rabatare

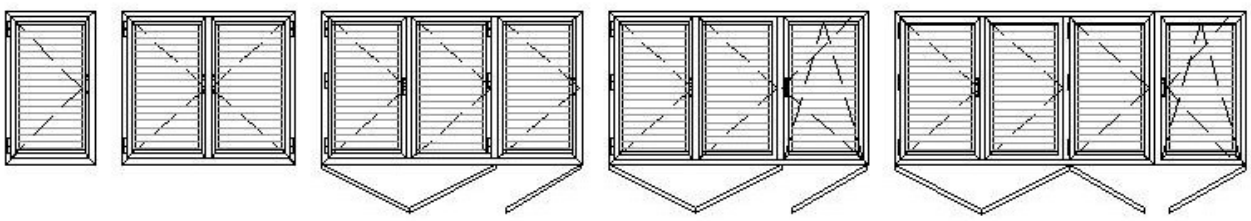

1 canat | 2 canaturi | 2+1 batant | 2+1 oscilo-batant | 3+1 pliant-culisant

FIȘĂ DE SISTEM

Date nominale ale sistemului P55

Valorile descriu profilele și lamelele sistemului. Dimensiunile golului se măsoară separat.



Secțiune de profil P55

CARACTERISTICĂ	VALOARE
Adâncimea tocului	**55 mm**
Adâncimea canatului	**63 mm**
Înălțimea lamelei	**71 mm**
Grosimea peretelui profilului	**1,5 mm**

Ce ne trimiți pentru ofertă

01 Localitatea și fotografii ale ferestrelor sau ale fațadei.

02 Lățimea și înălțimea aproximativă ale fiecărui gol.

03 Sensul de deschidere și finisajul pe care le dorești.

Consultanță și ofertare FER-AL

+40 722 361 416 contact@fer-al.ro

pergolaretractabila.ro/contact