
TABELE DE DEBITARE

P55


SISTEM DE OBLOANE BATANTE

FER-AL PROD

PROFILE					
Nr. crt.	**Bucăți**	**Cod**	**Desen profil**	**Denumire**	**Cotă de debitare**
1	2	C55 04		Profil vertical de toc	FH
2	2	C55 04		Profil orizontal de toc	FW
3	2	P55- 04		Profil vertical de canat	SH=FH - 61,2 mm
4	2	P55-04		Profil orizontal de canat	SW=FW - 61,2 mm
5	2	P55-03		Profil adaptor	SW=FW - 61,2 mm
				Profilul adaptor P55-03 se debitează împreună cu profilul orizontal de canat P55-04, poziția 4.	
6	2	P55-02		Profil de lamelă de capăt	LB = MW - 30mm
7	Conform tabelului	P55-01		Profil de lamelă	LS = MW - 18mm
	1	12-41		Profil pentru tijă de cremon	SH-35mm

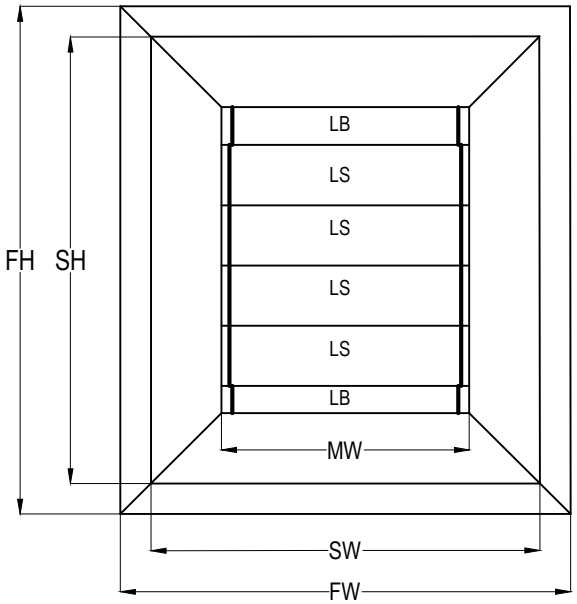



GARNITURI ȘI COMPONENTE			
Cantitate	**Cod**	**Desen profil**	**Denumire**
1 set	P55-M-01		Mecanism de deschidere
SH≤2000mm 1 buc. SH≥2000mm 2 buc.	P55-H-01 P55-H-02 P55-H-03 P55-H-04 PH55-H-05+(P55-R-01/P55-R-02) P55-H-06 PH55-H-07+(P55-R-01/P55-R-02)		Mâner
1 buc.	ASI-WH-005		Mâner pentru fereastră cu deschidere spre exterior
2 set	M01-SAG_SOL KAPAK		Capace stânga/dreapta pentru lamela fixă (P55 02)
1 buc.	ASI-WH005-58		Furcă a mânerului pentru deschidere spre exterior
1 buc.	ASI-WH 005K		Piesă de legătură pentru mânerul cu deschidere spre exterior
2 buc.	ASI-RP 001		Știft de blocare a tijei
2 buc.	ASI-RS 001		Contrapiesă pentru știftul de blocare a tijei
2 buc.	ASI-H 9730		Balama de sistem
2 buc.	P55-S-01		Opritor pentru canat
4 buc.	ASI-SB 19.1		Echer de aliniere la colț
12 buc.	ASI-MO 21		Echer de aliniere la colț
4 buc.	ASI-PB 2632~ ASI-KT 2319		Îmbinare la colț cu știft sau prin presare
4 buc.	ASI-PB 2326~ ASI-KT 2660		Îmbinare la colț cu știft sau prin presare
4 buc.	ASI-KT 2342		Îmbinare la colț prin presare
m	EP3-03		Garnitură de falț pe conturul canatului (2SH+2SW)

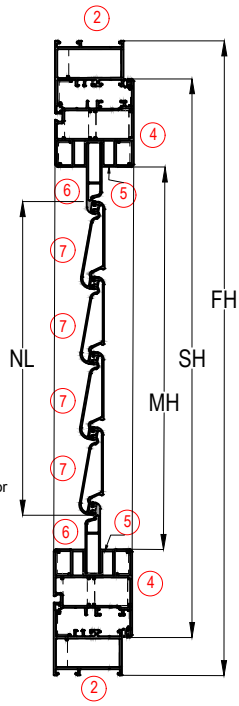

MW = FW - (101,5mm x 2)
= FW - 203 mm

MH = FH - (101,5mm x 2)
= FH - 203 mm

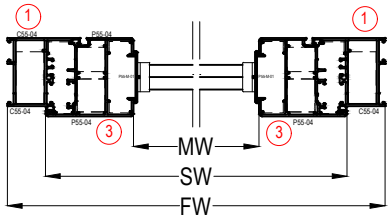

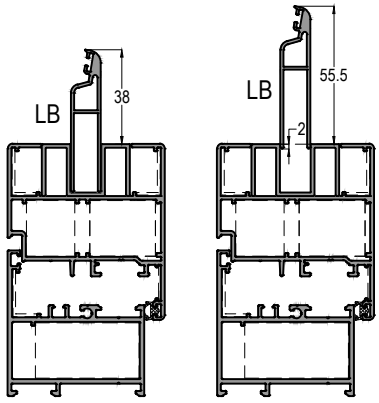

Lamelele de început și de capăt (LB) se introduc minimum 2 mm în profilul canatului.
Mecanismul P55-M-01 este comercializat la lungimea de 6 m. Se debitează conform înălțimii interioare a canatului (MH) din tabelul de mai jos. Montați capacele de capăt, superior și inferior, furnizate suplimentar.


Calculul lungimii mecanismului și al numărului de capace pentru lamele																												
MH = lungimea maximă a mecanismului	460	520	580	640	700	760	820	880	940	1000	1060	1120	1180	1240	1300	1360	1420	1480	1540	1600	1660	1720	1780	1840	1900	1960	2020
NL = numărul maxim de lamele	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	

P55

SISTEM DE OBLOANE BATANTE

FER-AL PROD


PROFILE					
Nr. crt.	**Bucăți**	**Cod**	**Desen profil**	**Denumire**	**Cotă de debitare**
1	2	C55 04		Profil vertical de toc	FH
2	2	C55 04		Profil orizontal de toc	FW
3	4	P55- 04		Profil vertical de canat	SH=FH - 61,2 mm
4	4	P55-04		Profil orizontal de canat	SW=FW - (61,2+5)/2 mm
5	4	P55-03		Profil adaptor	SW=FW - (61,2+5)/2 mm
				Profilul adaptor P55-03 se debitează împreună cu profilul orizontal de canat P55-04, poziția 4.	
6	4	P55-02		Profil de lamelă de capăt	LB = MW - 30mm
7	Conform tabelului	P55-01		Profil de lamelă	LS = MW - 18mm
8	1	C55-41		Profil adaptor pentru canat dublu	SH - 68,6mm
	2	12-41		Profil pentru tijă de cremon	SH-35mm

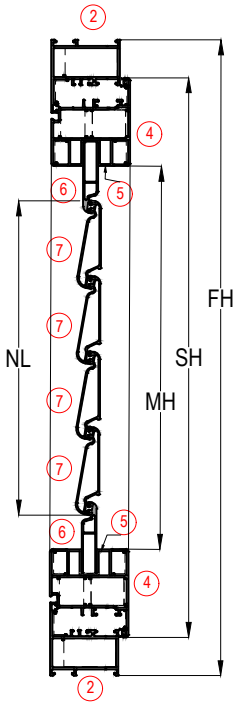


GARNITURI ȘI COMPONENTE			
Cantitate	**Cod**	**Desen profil**	**Denumire**
2 set	P55-M-01		Mecanism de deschidere
SH≤2000mm 2 buc. SH≥2000mm 4 buc.	P55-H-01 P55-H-02 P55-H-03 P55-H-04 PH55-H-05+(P55-R-01/P55-R-02) P55-H-06 PH55-H-07+(P55-R-01/P55-R-02)		Mâner
2 buc.	ASI-WH-005		Mâner pentru fereastră cu deschidere spre exterior
2 buc.	ASI-WH005-58		Furcă a mânerului pentru deschidere spre exterior
2 buc.	ASI-WH 005K		Piesă de legătură pentru mânerul cu deschidere spre exterior
2 buc.	ASI-RP 001		Știft de blocare a tijei
2 buc.	ASI-RS 001		Contrapiesă pentru știftul de blocare a tijei
4 set	M01-SAG_SOL KAPAK		Capace stânga/dreapta pentru lamela fixă (P55 02)
4 buc.	ASI-H 9730		Balama de sistem
1 set	ASI-KA M108		Mecanism de blocare a canatului pasiv
1 set	C55 HOK		Capac de adaptor
2 buc.	P55-S-01		Opritor pentru canat
8 buc.	ASI-SB 19.1		Echer de aliniere la colț
20 buc.	ASI-MO 21		Echer de aliniere la colț
8 buc.	ASI-PB 2632~ ASI-KT 2319		Îmbinare la colț cu știft sau prin presare
8 buc.	ASI-PB 2326~ ASI-KT 2660		Îmbinare la colț cu știft sau prin presare
4 buc.	ASI-KT 2342		Îmbinare la colț prin presare
m	EP3-03		Garnitură de falț pe conturul canatului (4SH+4SW)

MW = FW - (101,5mm x 2)
= FW - 203 mm

MH = FH - (101,5mm x 2)
= FH - 203 mm

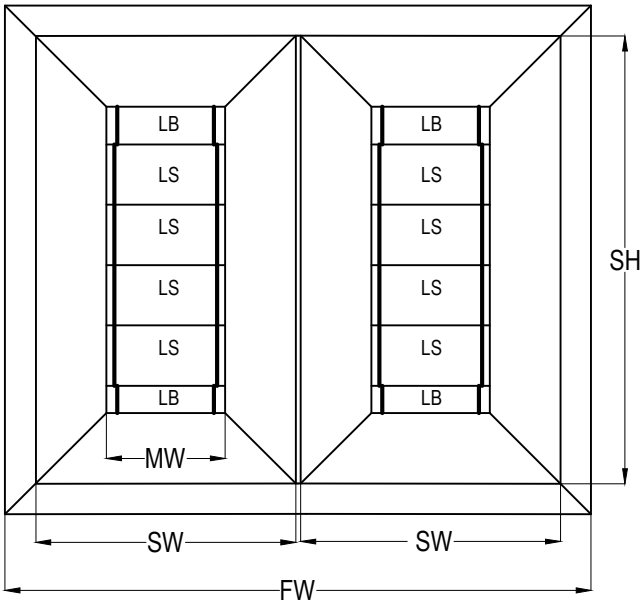

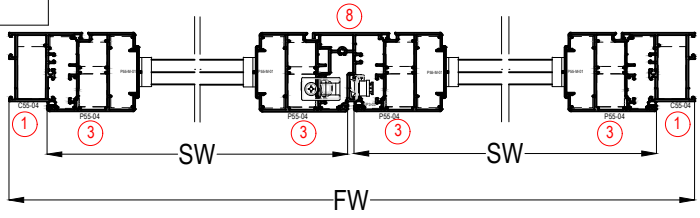

P55

SISTEM DE OBLOANE BATANTE

FER-AL PROD


PROFILE

Nr. crt.	Bucăți	Cod	Desen profil	Denumire	Cotă de debitare
1	2	AS55 02		Profil vertical de toc	FH
2	1	AS55 02		Profil orizontal de toc	FW
3	6	P55- 04		Profil vertical de canat	SH=FH - 154.7 mm
4.1	4	P55-04		Profil orizontal de canat	SW1=(FW-((A-1)X5)-(2X52.7)+20)/A
4.2	2	P55-04		Profil orizontal de canat	SW2=SW1-20mm
5	4	P55-03		Profil adaptor	SW1-25
5.1	2	P55-03		Profil adaptor	SW2-25
				Profilul adaptor P55-03 se debitează împreună cu profilul orizontal de canat P55-04, poziția 4.	
6	6	P55-02		Profil de lamelă de capăt	LB = MW - 30mm
7	Conform tabelului	P55-01		Profil de lamelă	LS = MW - 18mm
8	2	C55-41		Profil adaptor pentru canat dublu	SH - 68,6mm
9	1	C55 31		Profil inferior	FW-117,4

A = numărul de canaturi

FERONERIE ȘI ACCESORII


Cantitate	Cod	Denumire
1 set	V.5702.0402	Ansamblu de transmisie la colț
1 set	V.5705.01.02	Piesă de legătură pentru mâner
1 set	V.5707.0102	Contrapiesă de cuplare
1 set	V.5708.0116	Contrapiesă pentru ridicătorul de canat
1 set	V.5709.0102	Contraplacă pentru zăvor
1 set	V.5704.0202	Zăvor pentru canat dublu
1 set	V5705.0002	Ansamblu de cărucior de glisare
3 set	V.4700.0116	Ansamblu de cărucior de glisare
6 set	V.4701.0402	Balama pentru sistemul glisant-pliabil
6 set	V.4701.0416	Capac de balama pentru sistemul glisant-pliabil
1 set	V.4702.0116	Ansamblu de șină pentru sistemul glisant-pliabil, 3 m
2 set	V.4704.0116	Dispozitiv de fixare a canatului glisant-pliabil

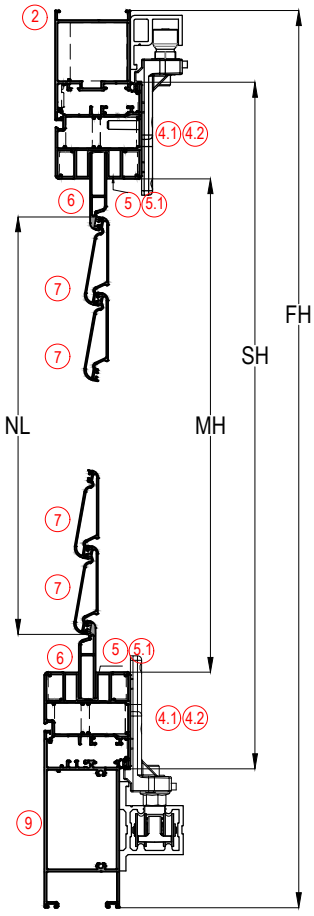


GARNITURI ȘI COMPONENTE

Cantitate	Cod	Desen profil	Denumire
3 set	P55-M-01		Mecanism de deschidere
SH≤2000mm 3 buc. SH≥2000mm 6 buc.	P55-H-01 P55-H-02 P55-H-03 P55-H-04 PH55-H-05+(P55-R-01/P55-R-02) P55-H-06 PH55-H-07+(P55-R-01/P55-R-02)		Mâner
2 set	C55 HOK		Capac de adaptor
2 buc.	P55-S-01		Opritor pentru canat
12 buc.	ASI-SB 19.1		Echer de aliniere la colț
6 set	M01-SAG_SOL KAPAK		Capace stânga/dreapta pentru lamela fixă (P55 02)
24 buc.	ASI-MO 21		Echer de aliniere la colț
12 buc.	ASI-PB 2632~ ASI-KT 2319		Îmbinare la colț cu știft sau prin presare
12 buc.	ASI-PB 2326~ ASI-KT 2660		Îmbinare la colț cu știft sau prin presare
2 buc.	ASI-KT 4342		Îmbinare la colț prin presare
2 buc.	ASI-DB 9164		Conector în T
2 buc.	FUJI-2000		Echer reglabil de aliniere la colț
m	EP3-03		Garnitură de falț pe conturul canatului (6SH+6SW)

Greutatea maximă a canatului: 80 kg.

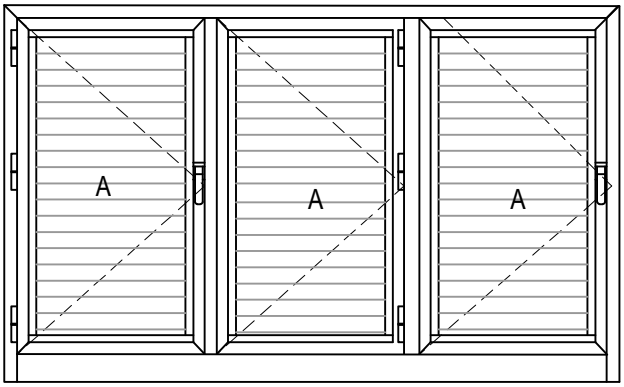

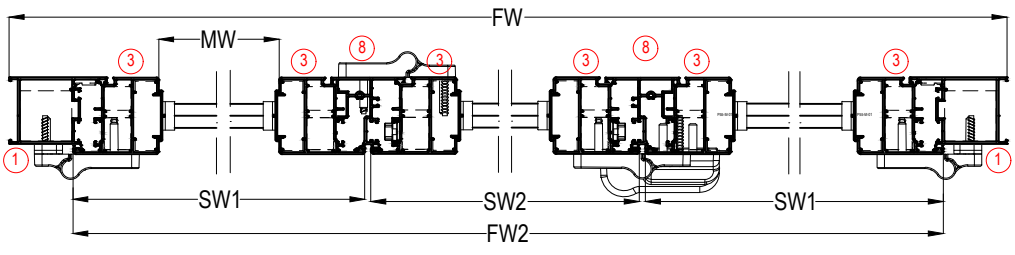

P55

SISTEM DE OBLOANE BATANTE

FER-AL PROD


PROFILE

Nr. crt.	Buc.	Cod	Desen profil	Denumire	Cotă de debitare
1	2	AS55 02		Profil vertical de toc	FH
2	1	AS55 02		Profil orizontal de toc	FW
3	6	P55- 04		Profil vertical de canat	SH=FH - 154.7 mm
4.1	4	P55-04		Profil orizontal de canat	SW1=((FW-((A-1)X5)-(2X52.7)+6))/A
4.2	2	P55-04		Profil orizontal de canat	SW2=SW1-40,3mm
5	4	P55-03		Profil adaptor	SW1-25
5.1	2	P55-03		Profil adaptor	SW2-25
				Profilul P55-03 se debitează împreună cu profilul orizontal de canat P55-04 (poz. 4).	
6	6	P55-02		Profil de lamelă de capăt	LB = MW - 30mm
7	Tabel	P55-01		Profil de lamelă	LS = MW - 18mm
8	2	C55-41		Profil adaptor pentru canat dublu	SH - 68,6mm
9	1	C55 31		Profil inferior	FW-117,4

A: numărul de canaturi

FERONERIE ȘI ACCESORII


Cantitate	Cod	Denumire
4 set	V.5702.0402	Ansamblu de transmisie la colț
2 set	V.5705.0102	Piesă de legătură pentru mâner
4 set	V.5707.0102	Contrapiesă de cuplare
2 set	V.5708.0116	Contrapiesă pentru ridicătorul de canat
2 set	V.5709.0102	Contraplacă pentru zăvor
2 set	V.5704.0202	Zăvor pentru canat dublu
1 set	V.5700.5016	Set pentru canat dublu
1 set	V5705.0002	Ansamblu de cărucior de glisare
3 set	V.4700.0116	Capac pentru ansamblul căruciorului de glisare
3 set	V.4701.0402	Balama pentru sistemul glisant-pliabil
3 set	V.4701.0416	Capac de balama pentru sistemul glisant-pliabil
1 set	V.4702.0116	Ansamblu de șină pentru sistemul glisant-pliabil, 3 m
2 set	V.4704.0116	Dispozitiv de fixare a canatului glisant-pliabil

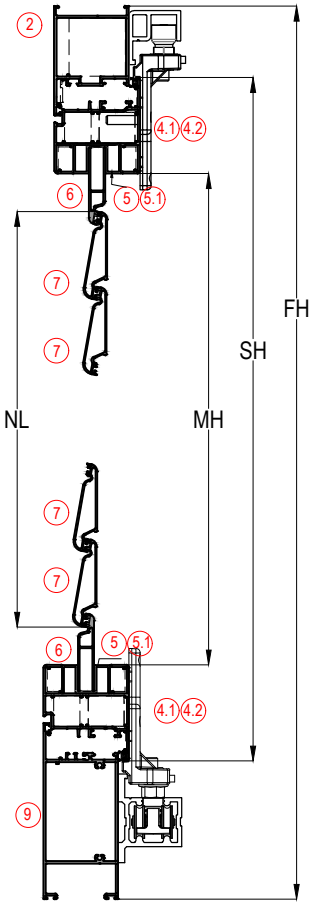


GARNITURI

Cantitate	Cod	Desen profil	Denumire
3 set	P55-M-01		Mecanism de deschidere
SH≤2000mm 3 buc. SH≥2000mm 6 buc.	P55-H-01 P55-H-02 P55-H-03 P55-H-04 PH55-H-05+(P55-R-01/P55-R-02) P55-H-06 PH55-H-07+(P55-R-01/P55-R-02)		Mâner
2 set	C55 HOK		Capac de adaptor
6 set	M01-SAG_SOL KAPAK		Capace dreapta și stânga pentru lamela fixă (P55 02)
2 buc.	P55-S-01		Opritor pentru canat
12 buc.	ASI-SB 19.1		Echer de aliniere la colț
24 buc.	ASI-MO 21		Echer de aliniere la colț
12 buc.	ASI-PB 2632~ ASI-KT 2319		Îmbinare la colț cu știft sau prin presare
12 buc.	ASI-PB 2326~ ASI-KT 2660		Îmbinare la colț cu știft sau prin presare
2 buc.	ASI-KT 4342		Îmbinare la colț prin presare
2 buc.	ASI-DB 9164		Conector în T
2 buc.	FUJI-2000		Echer reglabil de aliniere la colț
m	EP3-03		Garnitură de falț pe conturul canatului (6SH+6SW)

Greutatea maximă a canatului: 80 kg.

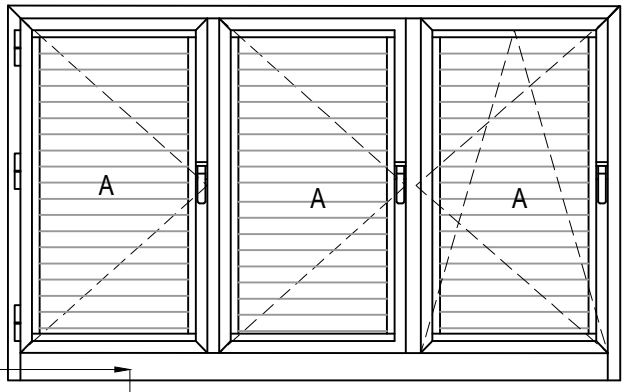

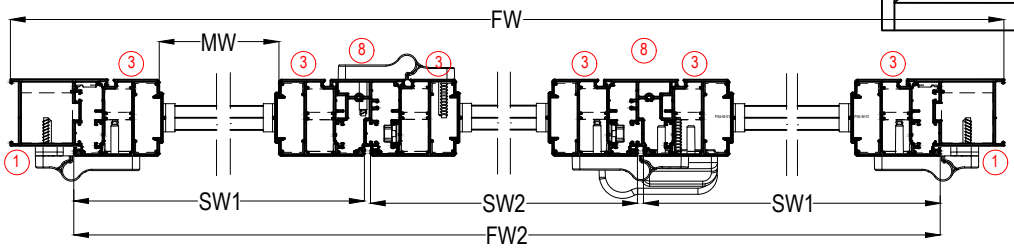

P55

SISTEM DE OBLOANE BATANTE

FER-AL PROD


A: numărul de canaturi

PROFILE

Nr. crt.	Buc.	Cod	Desen profil	Denumire	Cotă de debitare
1	2	AS55 02		Profil vertical de toc	FH
2	1	AS55 02		Profil orizontal de toc	FW
3	8	P55- 04		Profil vertical de canat	SH=FH - 154.7 mm
4.1	4	P55-04		Profil orizontal de canat	SW1=((FW-((A-1)X5)-(2X52.7)+26)/A
4.2	2	P55-04		Profil orizontal de canat	SW2=SW1-20mm
4.3	2	P55-04		Profil orizontal de canat	SW3=SW1-40,3mm
5	4	P55-03		Profil adaptor	SW1-25
5.1	2	P55-03		Profil adaptor	SW2-25
5.2	2	P55-03		Profil adaptor	SW3-25
				Profilul P55-03 se debitează împreună cu profilul orizontal de canat P55-04 (poz. 4).	
6	8	P55-02		Profil de lamelă de capăt	LB = MW - 30mm
7	Tabel	P55-01		Profil de lamelă	LS = MW - 18mm
8	3	C55-41		Profil adaptor pentru canat dublu	SH - 68,6mm
9	1	C55 31		Profil inferior	FW-117,4


FERONERIE ȘI ACCESORII

Cantitate	Cod	Denumire
4 set	V.5702.0402	Ansamblu de transmisie la colț
2 set	V.5705.0102	Piesă de legătură pentru mâner
4 set	V.5707.0102	Contrapiesă de cuplare
2 set	V.5708.0116	Contrapiesă pentru ridicătorul de canat
2 set	V.5709.0102	Contraplacă pentru zăvor
2 set	V.5704.0202	Zăvor pentru canat dublu
1 set	V.5700.5016	Set pentru canat dublu
1 set	V4705.0002	Ansamblu de cărucior de glisare
3 set	V.4700.0116	Capac pentru ansamblul căruciorului de glisare
6 set	V.4701.0402	Balama pentru sistemul glisant-pliabil
6 set	V.4701.0416	Capac de balama pentru sistemul glisant-pliabil
1 set	V.4702.0216	Ansamblu de șină pentru sistemul glisant-pliabil, 3 m
2 set	V.4704.0116	Dispozitiv de fixare a canatului glisant-pliabil

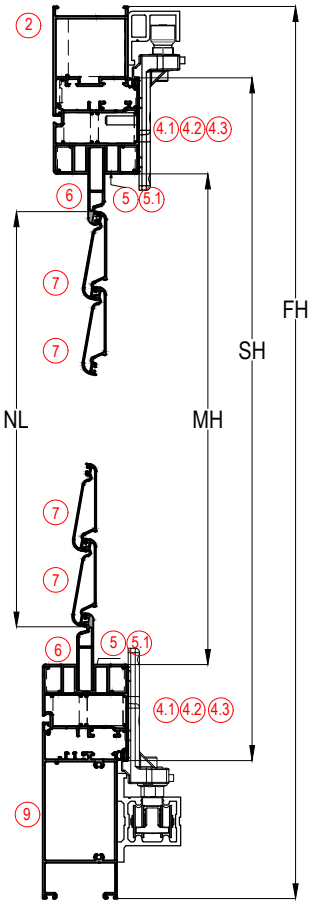


GARNITURI


Cantitate	Cod	Desen profil	Denumire
4 set	P55-M-01		Mecanism de deschidere
SH≤2000mm 4 buc. SH≥2000mm 8 buc.	P55-H-01 P55-H-02 P55-H-03 P55-H-04 PH55-H-05+(P55-R-01/P55-R-02) P55-H-06 PH55-H-07+(P55-R-01/P55-R-02)		Mâner
3 set	C55 HOK		Capac de adaptor
2 buc.	P55-S-01		Opritor pentru canat
8 set	M01-SAG_SOL KAPAK		Capace dreapta și stânga pentru lamela fixă (P55 02)
16 buc.	ASI-SB 19.1		Echer de aliniere la colț
32 buc.	ASI-MO 21		Echer de aliniere la colț
16 buc.	ASI-PB 2632~ ASI-KT 2319		Îmbinare la colț cu știft sau prin presare
16 buc.	ASI-PB 2326~ ASI-KT 2660		Îmbinare la colț cu știft sau prin presare
2 buc.	ASI-KT 4342		Îmbinare la colț prin presare
2 buc.	ASI-DB 9164		Conector în T
2 buc.	FUJI-2000		Echer reglabil de aliniere la colț
m	EP3-03		Garnitură de falț pe conturul canatului (8SH+8SW)

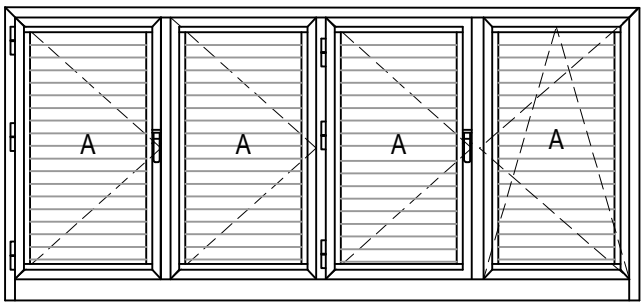


Greutatea maximă a canatului: 80 kg.

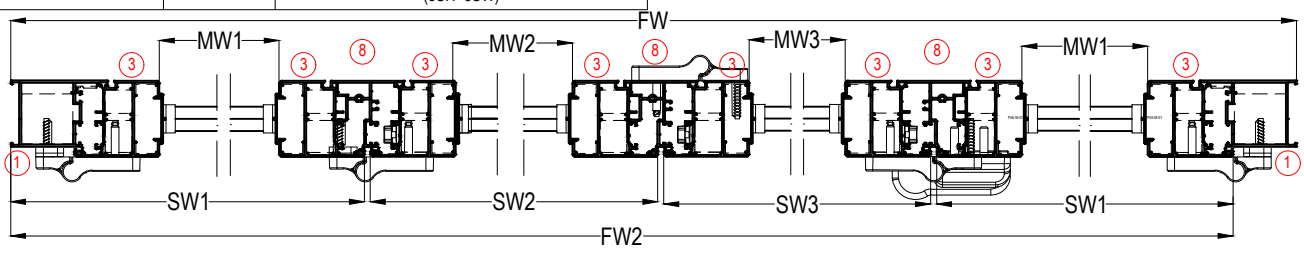

Montarea mânerelor P55-H-01 și P55-H-02

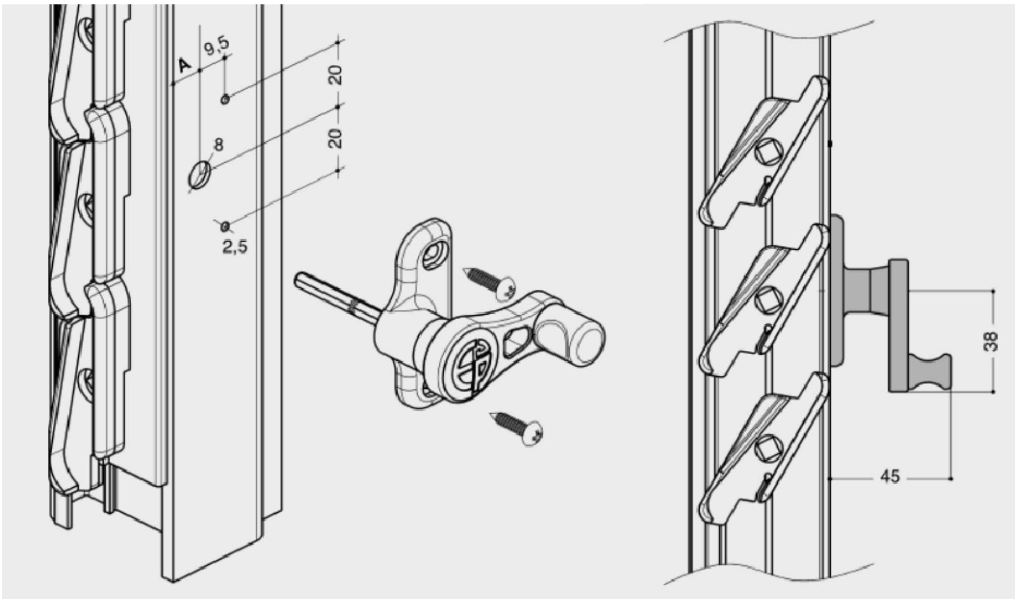



Montarea mânerelor P55-H-03 și P55-H-04

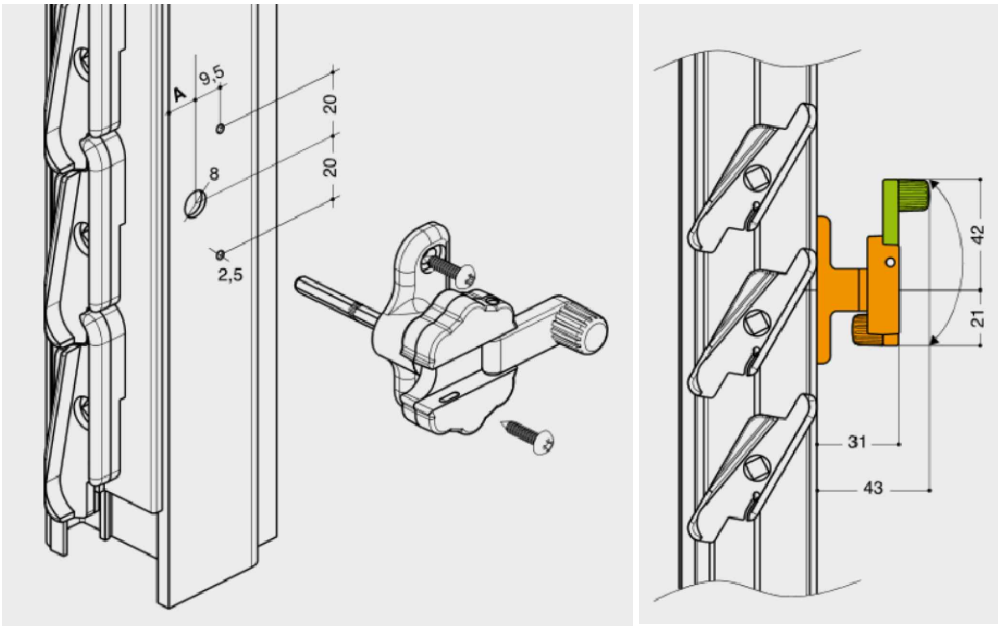

Găuri pentru montarea mânerelor	
	A
P55-H-01	9 mm
P55-H-02	8 mm
P55-H-03	9 mm
P55-H-04	8 mm


Montarea mânerului P55-H-05

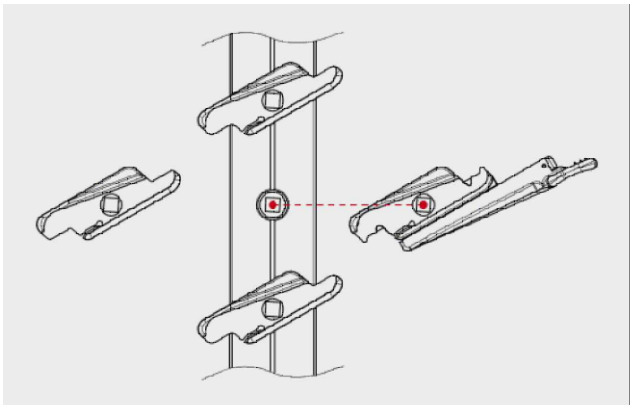

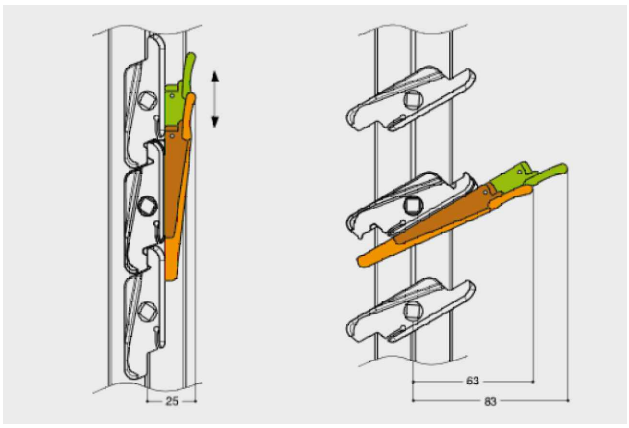

Montarea mânerului P55-H-06


Legenda în engleză din sursă indică P55-H-05.

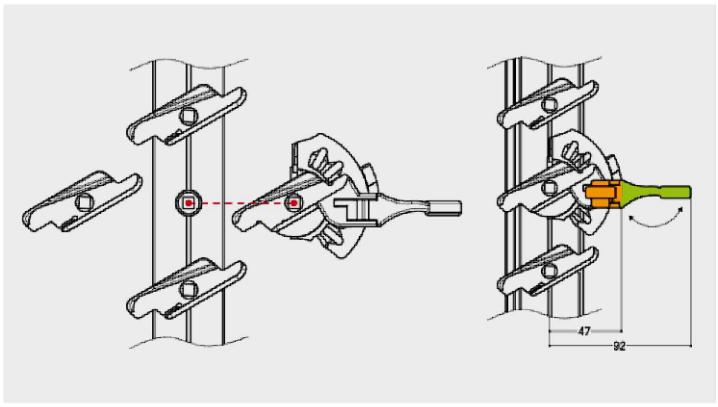


Montarea regulatorului P55-R-01


P55-M-01


P55-R-01



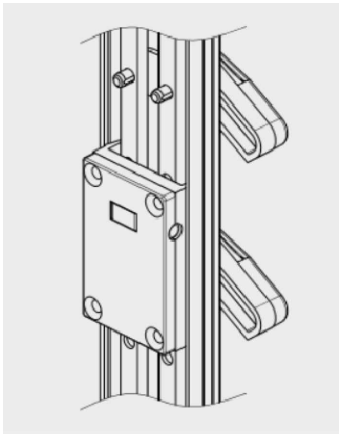


Montarea mânerului P55-H-07

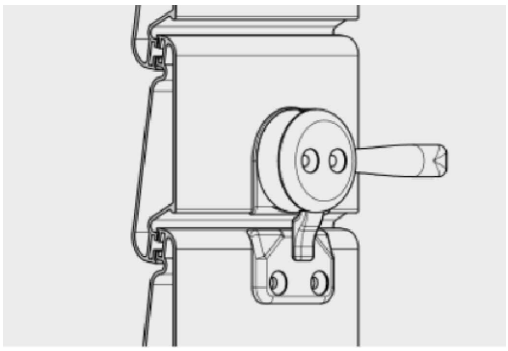

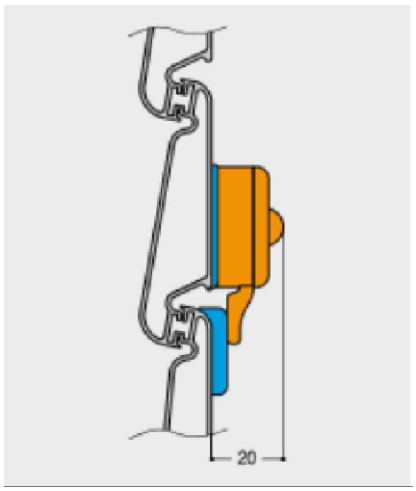


Montarea regulatorului P55-R-02

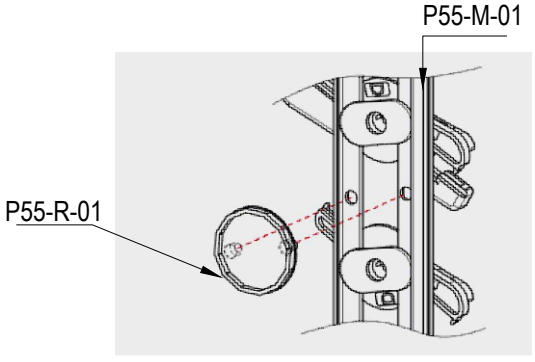

Regulatoarele P55-R-01 și P55-R-02 sunt compatibile numai cu mânerele P55-H-05 și P55-H-07.


P55-M-01

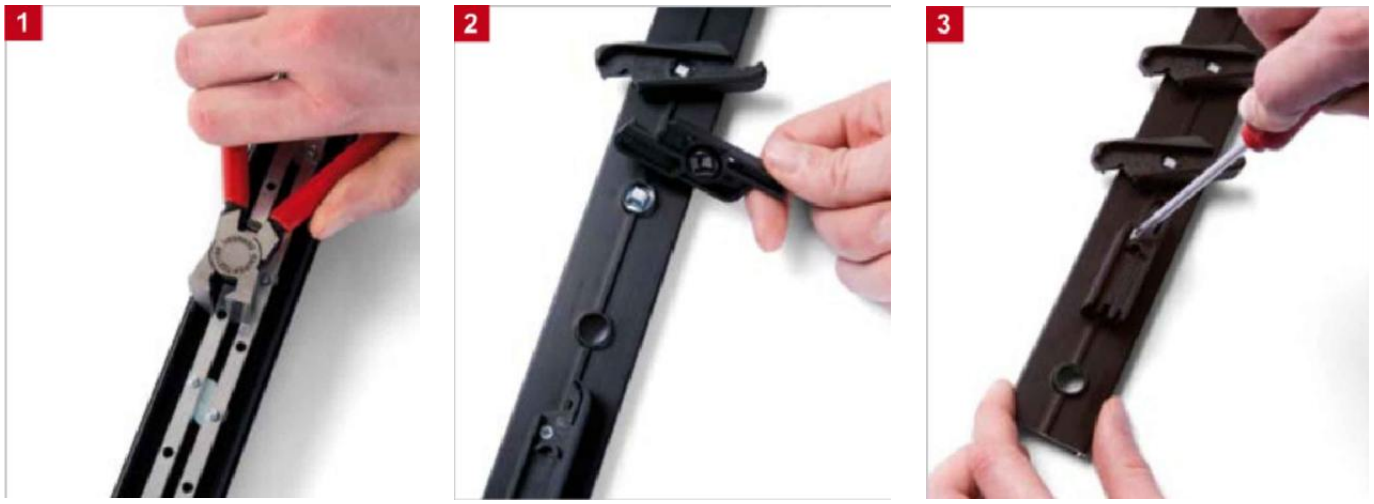

Mecanismul P55-M-01 se debitează la lungimea necesară dintr-o bară de 6 m. Stabilește mai întâi numărul de lamele din tabel. Pentru debitare, taie elementele metalice de legătură din spatele mecanismului la aproximativ 1 cm deasupra punctului de prindere a capacului (1). Scoate capacele de prindere ale lamelelor care depășesc numărul stabilit (2). Repoziționează capacele de capăt pentru a obține lungimea necesară (3). Taie partea rămasă în plus.



Pentru montajul oblonului batant, îmbină mai întâi la 45° colțurile profilelor tocului (C55-04) și ale canatului (P55-04). Așază apoi profilul P55-03 în locașurile orizontale de sus și de jos ale canatului. După debitarea la lungimea necesară, așază mecanismul P55-M-01 în locașurile verticale ale canatului. La final, introdu prin culisare în mecanism lamelele P55-01 și P55-02 debitate la dimensiune.

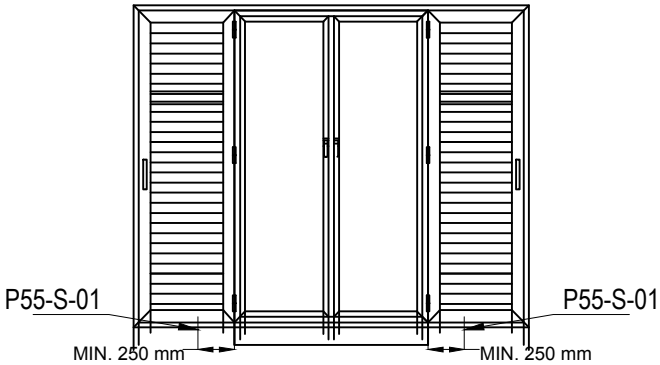

P55-S-01

